


土のう袋・防災シート



土のう袋

品番	サイズ	入数
PE輸入品	48×62	400
PE国産品	48×62	200×2

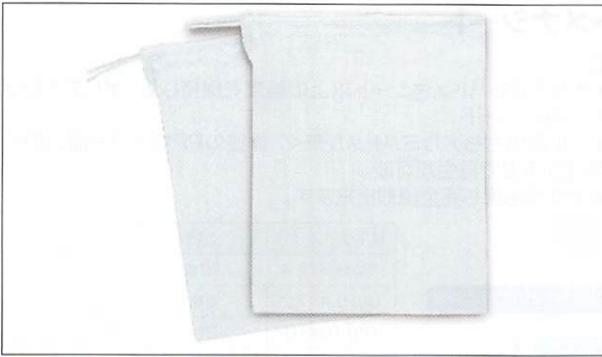

5703



UV ブラック土のう

スーパー UV 土のう

スーパー土のう

品名	規格 (cm)	入数 (枚)	特長
UVブラック土のう	48×62	200	紫外線劣化防止剤を添加し、耐候性に優れた色である「黒」を採用、国産土のうで最も高い耐候性を実現しました。
スーパー UV 土のう	48×62	200	紫外線劣化防止剤を添加し、中期的な(約2年)耐候性機能を有した国産UV土のうです。
SP土のう	48×62	200	短期的(約1年)工事や使用用途に最適な国産土のうです。
※特2号土のう	48×70	200	
※3号土のう	48×87	200	

5500



防災シート

製品規格(防災2類) 白

サイズ (m)	ハトメ #28AL (cm)	入数 (枚)	サイズ (m)	ハトメ #28AL (cm)	入数 (枚)
1.8×3.4	42.5・30	10	3.6×5.4	45	5
1.8×3.6	45	10	5.4×5.4	45	2
1.8×5.1	42.5・30	10	5.4×7.2	45	2
1.8×5.4	45	10	7.2×9.0	90	1
2.7×3.6	45	10	10×10	90	1
3.6×3.6	45	6	原反	187cm×50m巻	1反

【用途】

※建築工事現場の安全確保、環境の整備をより万全にするために最も適した養生シートです。
 ※PE製品に比べ耐候性・防水性に優れ、雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシートとしても便利です。

- 材質・・・高強力ポリエステル系使用の基布に塩ビ樹脂をコートした防災製品です。
- 品質・・・エステル防災2類、建設工事他作業現場の安全を考えた安心の高品質製品です。
 エステル防災1類(受注生産のみ)

5703

COSMOスパーサー

【用途】

- 建設シート
- パイプテント
- 垂れ幕、横断幕
- 間仕切
- 野積みシート
- 各種カバー


	巾 (CM)	長さ (m)	厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	引張強度 (N/3cm)		破断伸度 (%)		引張強度 (N)		耐水圧 (mm)	防災認定No.
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
TH-3500	187	50	0.35	410	520	490	22	25	90	80	1500以上	CT-870011
TH-5000	187	30	0.5	650	1060	1030	25	25	150	150	1500以上	CO-940006

TH-3500(養生2類) 防災合格品、TH-5000(養生1類) 防災合格品

TH-3501 TH-5001 オレンジ	TH-3502 TH-5002 イエロー	TH-3503 TH-5003 スノーホワイト	TH-3504 TH-5004 グレー	TH-3505 TH-5005 グリーン	TH-3506 TH-5006 ワカサ	TH-3507 TH-5007 ワサビ	TH-3508 ライトブルー	TH-3509 TH-5009 ブルー	TH-3510 ライトグレー
TH-3511 TH-5011 アイボリー	TH-3512 TH-5012 レッド	TH-3513 シルバー	TH-3514 ピカホワイト	TH-3515 TH-5015 スカイブルー	TH-3517 ピンク	TH-3518 ノウピンク	TH-3519 レンガ	TH-3520 ノウオレンジ	TH-3522 TH-5022 クロ
TH-3524 インディゴ	TH-3525 サファイア	TH-3526 ミント	TH-3527 パープル	TH-3532 TH-5032 ノウグリーン	TH-5016 ノウコン	★印が付いている物が弊社在庫品になります。 ★印が付いていない物も特注品の加工は可能ですが、在庫品で作成した場合とは、値段が変わります。 ※印刷物と現物とは色が多少異なります。			

5703

ブルーシート




ハトメナシート

【特長】

ハトメがなくてもハトメ付シート以上の強度を保持した、ポリエチレン100%ブルーシート。
リサイクルの場合もアルミハトメが無く、異質のPPロープも無いので
分別手間が不要で再生が可能。
また廃棄する場合も完全焼却出来ます。

規格サイズ (m)	入数
(約) 3.6×5.4	10枚
(約) 5.4×7.2	5枚
(約) 10×10	2枚
(約) 10×15	1枚

ポリエチレン 100%でリサイクルが容易

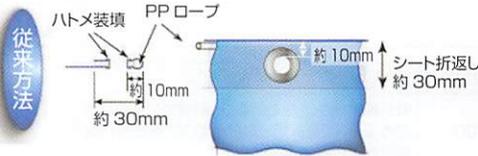

改善策



#3000厚手 ハトメなし 穴空き

5703

#3000ターピーシート、#2500 OSシート

【特長】産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。

規格 (m)	実寸法 (約m)	入数 (枚)	畳表示 (約帖)	継ぎ目	ハトメピッチ (約cm)
1.8×1.8	1.71×1.70	50	2	無し	90
1.8×2.7	1.71×2.60	30	3	無し	90
1.8×3.6	1.71×3.50	25	4	無し	90
2.7×2.7	2.63×2.61	25	4.5	無し	90
2.7×3.6	2.60×3.53	20	6	無し	90
3.6×3.6	3.53×3.50	15	8	無し	90
3.6×5.4	3.53×5.30	10	12	無し	90
4.5×4.5	4.38×4.40	10	12.5	有り	90
4.5×5.4	4.38×5.30	8	15	有り	90
5.4×5.4	5.29×5.30	6	18	有り	90
5.4×7.2	5.29×7.10	5	24	有り	90
5.4×9.0	5.29×8.90	4	30	有り	90
7.2×7.2	7.11×7.10	3	32	有り	90
7.2×9.0	7.11×8.90	3	40	有り	90
9.0×9.0	8.87×8.90	2	50	有り	90
10×10	9.79×9.90	2	60	有り	90

一般的に広く使用されているスタンダードシート

【用途】雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。
【材質】シート本体:ポリエチレン、ハトメ:ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)、周囲ロープ:ポリプロピレン
【カラー】ブルー
【原産国】日本

5500

NZ・J・国産薄手ブルーシート

【特長】短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。


	規格 (m)	実寸法 (約m)	入数 (枚)	畳表示 (約帖)	継ぎ目	ハトメピッチ (約cm)
Jシート	3.6×5.4	3.53×5.30	10	12	無し	90
NZシート	3.6×5.4	3.53×5.30	10	12	無し	90

ワンウェイ仕様 国産薄物ブルーシート

【用途】短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。
【材質】シート本体:ポリエチレン、ハトメ:ポリエチレン・アルミニウム(刻印有り)、周囲ロープ:ポリプロピレン
【カラー】ブルー
【原産国】日本

5500

その他シート

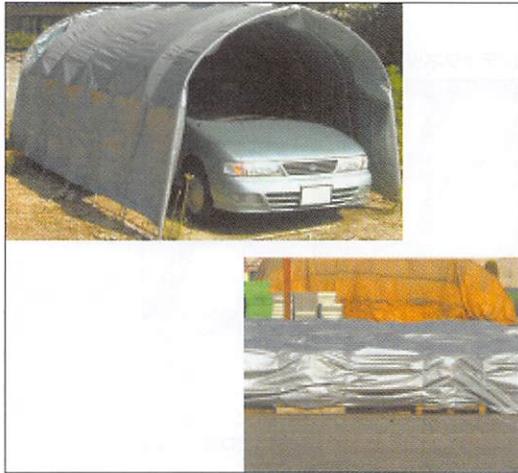

エコサーティシートUV#4000

規格 (m)	実寸法 (約m)	入数 (枚)	畳表示 (約帖)	継ぎ目	ハトメピッチ (約cm)
1.8×1.8	1.71×1.70	40	2	無し	90
1.8×2.7	1.71×2.60	24	3	無し	90
2.7×3.6	2.63×3.50	12	6	無し	90
3.6×3.6	3.53×3.50	10	8	無し	90
3.6×5.4	3.53×5.30	8	12	無し	90
5.4×5.4	5.29×5.30	5	18	有り	90
5.4×7.2	5.29×7.10	4	24	有り	90

CO₂抑制剤配合厚手#4000 UVシート

【特長】従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO₂・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。

【用途】長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。

【材料】シート本体：ポリエチレン、ハトメ：アルミニウム（刻印有り）、周囲ロープ：ポリプロピレン

【カラー】シルバー・グリーン

【原産国】日本

5500



エステル帆布製 フナイトラックシート

	車種	シート寸法	入数	付属品
1号	軽トラック用	約190×210cm	12枚	ゴムバンド 1本
	荷台大きさ 約130×195cm 350kg積			
2号	小型トラック用	約210×270cm	8枚	ゴムバンド 2本
	荷台大きさ 約150×240cm 850kg積			
3号	中型トラック用	約230×350cm	6枚	ゴムバンド 2本
	荷台大きさ 約160×310cm 1.5～2 ¹ / ₂ 積			


【特長】

●優れた防止効果
防水性に優れたポリエステル帆布を使用しています。

●丈夫で長持ち
過酷な使用条件で、高い実績を誇るポリエステル帆布を使用しておりますので、強度、耐候性に優れています。

●ゴムバンド付き
それぞれゴムバンドが付いています。

5703

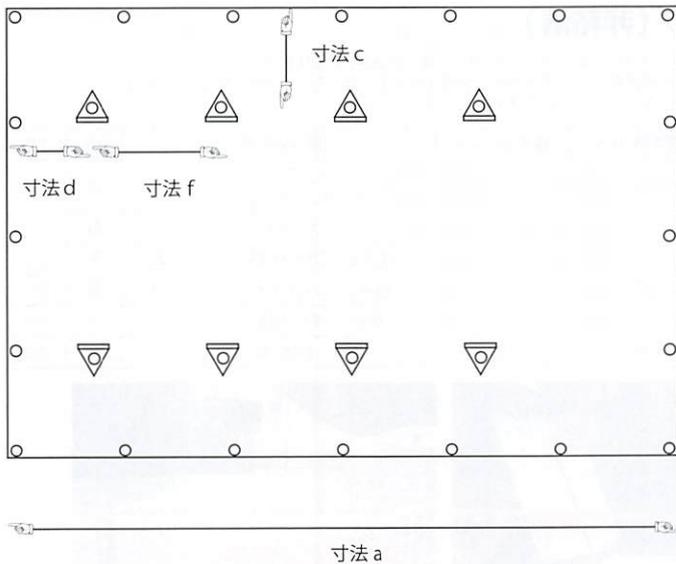

トラックシート別注


●別注商品ですので使用条件に応じた素材をご選定致します。

【確認事項】

- 1、外形寸法a、bのサイズを教えてください。
- 2、周囲ハトメの間隔を教えてください。
- 3、ポケットの有無、ある場合は位置寸法c、d、fを教えてください。
- 4、台形など変形シートも対応致します。

ポケット

・ゴムを固定するための三角ハトメ

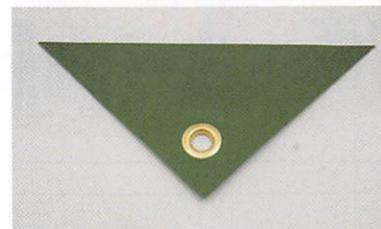


5703


ネット・テープ

工事中ネット・スポーツネット


ポリエチレンネット

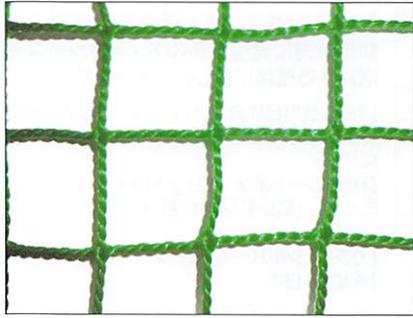

ナイロン安全ネット

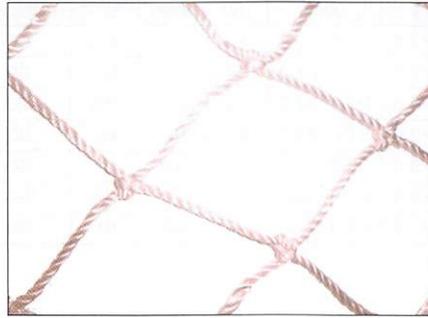

アスレチックネット

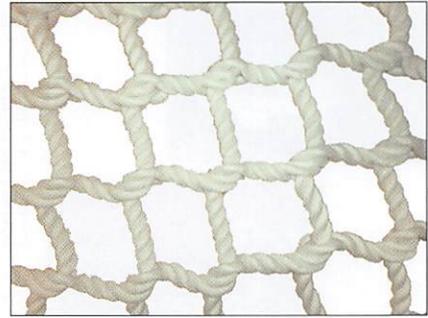

ご希望の目合・ロープの太さ・サイズにてお仕立ていたします。お気軽にお問い合わせ下さい。

品番	品名	材質	目合	サイズ	色
N-601	スポーツネットA	ポリエチレン	25mm	1m×30m	グリーン
N-602	スポーツネットB	ポリエチレン	25mm	1m×30m	イエロー
N-603	スポーツネットC	ポリエチレン	37.5mm	1m×30m	グリーン
N-604	スポーツネットG	ポリエチレン	42.5mm	1m×30m	ホワイト
N-606	インテリアネット#40	ポリエチレン	37.5mm	1m×30m	レッド
N-607	インテリアネット#41	ポリエチレン	37.5mm	1m×30m	イエロー
N-608	インテリアネット#42	ポリエチレン	37.5mm	1m×30m	ブルー
N-609	インテリアネット#43	ポリエチレン	37.5mm	1m×30m	ブラック
N-605	インテリアネット#44	ポリエチレン	37.5mm	1m×30m	ホワイト
	ナイロン安全ネット	ナイロン	100mm	5m×5m	ホワイト
	ナイロン安全ネット	ナイロン	100mm	5m×10m	ホワイト
	PPグリーンネット	ポリプロピレン	28mm	5m×5m	グリーン
	PPグリーンネット	ポリプロピレン	28mm	5m×10m	グリーン

上記サイズ以外にも制作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

5001




標識テープ (非粘着)

- 工場や工事現場などの安全対策に、また違法・迷惑駐車防止などにご使用下さい。(本製品には、焼却時に燃焼を促進し、有害物質の生成を抑制する活性フェロキサイトを配合しています。)
- 下記の規格品の他、特注仕様についてもお気軽にご相談下さい。

品番	標準幅 (mm)	標準長さ (m)	印刷内容 (色)	色	入数
「立入禁止」	70	50	「立入禁止」(赤) 「入らないください」(黒)	黄	30
「キケン注意」	70	50	「キケン注意」(黒)	黄	30
「駐車禁止」	70	50	「駐車禁止 ご協力お願いします」(黒)	黄	30
「駐輪禁止」	70	50	「駐輪禁止 ご協力お願いします」(黒)	黄	30
「工事中」	70	50	「工事中 ご協力お願いします」(白)	赤	30
「ストライプ」	80	50	斜線(黒)	黄	30



工事中

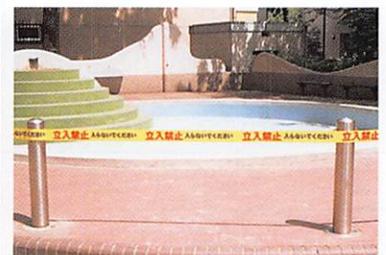

立入禁止



※オリジナル印刷、承ります。



駐輪禁止

4302


組み立てテント

フナイ集会用テント

文字・ロゴマークの印刷も可能です!
運動会・催し会場などイベント会場に...

【特長】

- 鉄骨組立式。軽くて高い高張力鋼パイプを使用。
(高張力鋼パイプ31.8φ×1.4t・連続亜鉛メッキ透明塗装仕上げ)
- 持ち運びも楽な折りたたみ設計。
- 各部構造は独自の仕様により組立、解体が簡単。
- 目的にあわせて、タイプを選択が可能。

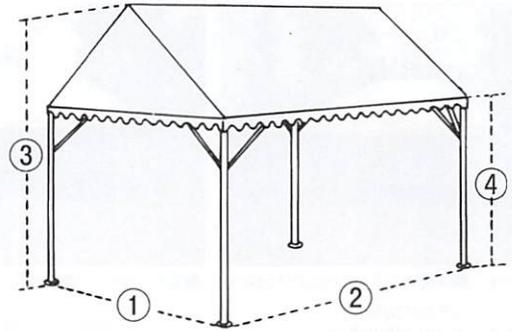

●テントカラー:白
●素材:エステル帆布使用




●テントカラー:白
●素材:ポリエステルターポリン

寸法		面積	棟高	軒高	パイプ寸法		パイプ	天幕		
①間×②間	①m×②m	m ²	坪	③m	④m	外径 m/m	肉厚 m/m	重量 (kg)	レギュラー タイプ	エコノミー タイプ
1.0×1.5	1.78×2.68	4.77	1.5	2.50	2.0	31.8×1.4		34	○	×
1.5×2.0	2.68×3.53	9.46	3.0	2.78	2.0	31.8×1.4		42	○	×
2.0×3.0	3.53×5.33	18.81	6.0	3.03	2.0	31.8×1.4		70	○	○
2.0×4.0	3.53×7.03	24.82	8.0	3.03	2.0	31.8×1.4		75	○	×

※三方幕・四方幕も有ります(受注生産)。

●組み立て方

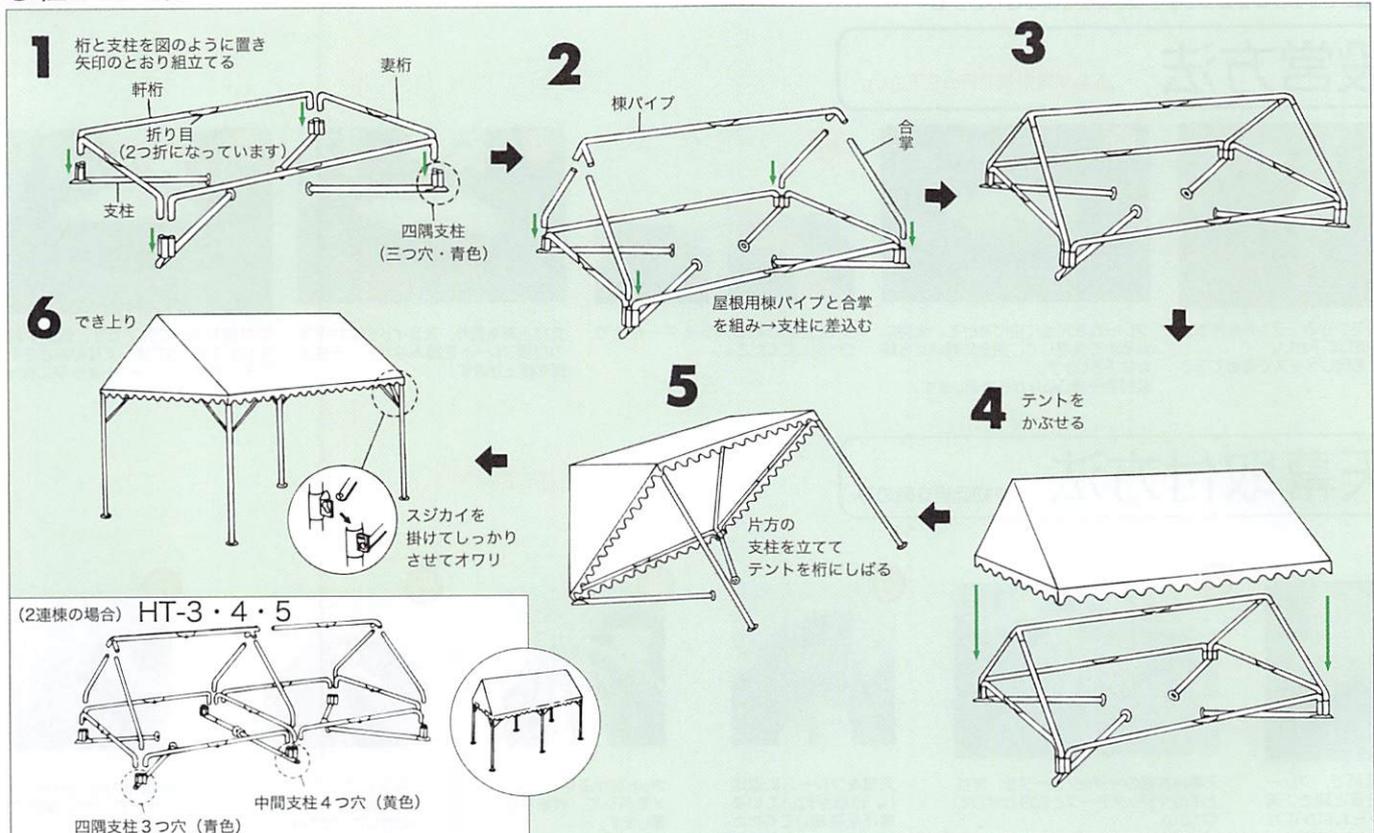

※製品の改良・性能の向上等のため、サイズ、材質、カラー等を予告なく変更させていただくことがあります。

ワンタッチテント



FS3045 3.0m x 4.5m



FS3060 3.0m x 6.0m

フナイのスピードテント

【特長】

組立簡単、持ち運び楽々です。
面倒な組立パーツは一切なし(初回組立時を除きます)。
本体を『ゆっくり』と広げるだけで設営可能。
天幕はフレームに付けたまま素早く収納可能。
従来のパイプ式組立テントに比べ、利便性が大きく向上しています。
セットアップ時間は、1～2分程度です。

【付属品】

各サイズに収納袋・天幕取付け工具・30cm杭・シリコンスプレーも付きます。

【オプション】

三方幕・ウエイトバック

■重量 39kg ■収納サイズ 29×34×156cm ■重量 54kg ■収納サイズ 29×43×156cm
●天幕生地/ポリエステル100%
●フレーム材質/スチール・白粉体塗装
※社名等の文字入れ可能です




FS3030の三方幕



FS3060の三方幕



ウエイトバック

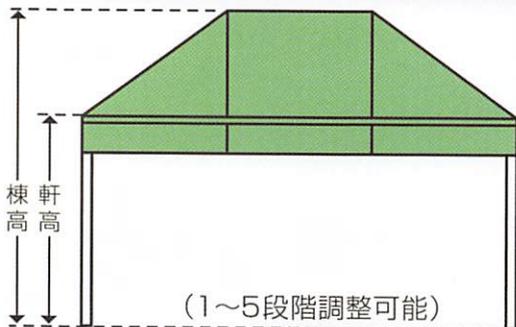

品番	サイズ(m)	軒高(cm)					全高(cm)				
		1段目	2段目	3段目	4段目	5段目	1段目	2段目	3段目	4段目	5段目
FS3030	3.0×3.0	211	219	227	235	243	312	320	328	336	344
FS3045	3.0×4.5	211	219	227	235	243	312	320	328	336	344
FS3060	3.0×6.0	211	219	227	235	243	312	320	328	336	344

設営方法

▲必ず風対策を行って下さい。



1 支柱を両手でつかみ、テントを持ち上げながら後退して下さい。
【注】二人とも同じベースで進めて下さい。



2 フレームを完全に宙にあげて、全開になるまで後退して、完全に開いたら静かに下ろします。
【注】若干揺らしながら後退します。



3 支柱上部にあるスライダを全てロックしてください。



4 支柱上部を握り、スライド式支柱下部の付根プレートを踏みながら、支柱上部を持ち上げます。



5 反対側も行って完了です。傾斜や段差があるところでは、支柱の高さをそれぞれ調整して、テントを水平に保ってください。

天幕取付方法

※初回組立時のみ



1 平坦な場所で、フレームを半分ほど開き、天幕をフレームにかぶせてください。



2 天幕角裏面のマジックテープを、支柱上部のマジックテープと仮合わせてください。



3 天幕をフレームに固定し、赤紙が付いている場所を確認してください。



4 ナットをかぶせて、ハトメを外して、赤紙を破棄します。



5 天幕をかぶせて、ハトメ穴を通して、ナットを締め直してください。



6 付属の六角レンチとワッシャーで、きつく締めてください。

軍手をご使用の場合…

★ 品質重視

プロニーズ対応

■作業効率UP

■安全性UP

■リピート率UP

Q: 屋外作業の場合

Q: 屋内作業の場合

<ご使用シーン>
<組成>
<特長>
<種類>

土木建築・農業等の屋外作業
合繊100%
厚手で保護性が高い
白軍手

工場内作業等
綿率30%程度
吸油性・吸汗性に優れる
綿混軍手

鉄工所などの工場作業等
綿100%
火・熱に強い
純綿軍手

レギュラータイプ	厚手タイプ
	
日本-DX	エコ軍手「極」
入数:60ダース	入数:60ダース
異物混入・手の汚れを軽減	

レギュラータイプ	厚手タイプ
	
日本-特綿	プロ用綿混軍手「職」
入数:60ダース	入数:60ダース
優れたフィット感	

レギュラータイプ	高品質タイプ
	
お買得純綿手袋	純綿8G
入数:40ダース	入数:30ダース
安心の綿100%	

これらの商品においては、様々な別注・OEMも可能です。

6103



背抜き手袋

【特長】

突き刺し、耐磨耗に優れたニトリル手袋
13ゲージのナイロン原手背抜き手袋
お手頃な価格、そして多用途に使える
驚異のフィット感で、作業効率UP
グリップ力抜群

【特長】

13ゲージのナイロン原手背抜き手袋
ラバー部分に天然ゴムを使用し、シワ加工されている
素手感覚で抜群のフィット感
売れ筋カラーのレッド/ブラック
お手頃な価格、そして多用途に使える

	ニトリル背抜き手袋 パワーブラック	背抜き手袋 パワーレッド
品質	手甲部:ナイロン・その他 加工部:ニトリルゴムウ	手甲部:ナイロン・その他 加工部:天然ゴム(シワ加工)
カラー	加工部:ブラック 手甲部:グレー	加工部:ブラック 手甲部:レッド
手首カラー	手首:M-グレー L-ブラック LL-ブルー	手首:M-グレー L-ブラック LL-ブルー
原産国	中国	中国
サイズ展開	M・L・LL	M・L・LL
ケース入数	240双	240双
商品サイズ	縦:約280mm×横:101mm×高さ:約30mm	縦:約305mm×横:145mm×高さ:約30mm
商品重量	重さ:約50g	重さ:約50g

6103



ふわふわ糸使用で編み目が詰まっています。

小さめ軍手12双入

品質	ポリエステル、アクリル、その他
カラー	ホワイト
原産国	中国
サイズ展開	Sサイズ(手首から中指の先まで約20cm)
ケース入数	60ダース
インナー入数	12双
商品重量	約420g/ダース

【特長】

わたのような、ふわふわ糸を使用して編みあげています。ボリュームがあり、やさしく手を保護します。フィット感、耐久性に優れています。女性や手が小さい方にも使いやすいサイズで手のなじみもとても良い軍手です。

【シノ糸の特長】

綿状の無撚糸(シノ糸)、これをミタニ独自の製法で編上げます。シノ糸は柔らかく耐久性の高い軍手です。綿状のふわふわな糸で編上げますので目の詰まりが良く、防塵性に優れ、ボリュームのある糸により耐久性にも優れています。

6103

作業手袋

R-24 補強アテ皮付 マジック



●手のひらから親指も2重補強アテ皮で強さ抜群

品 質	豚革
サ イ ズ	LL・L・M
ケース入数	120双

R-25手首マジック止



●手首にピッタリフィットし、脱げにくい

品 質	豚革
サ イ ズ	LL・L・M
ケース入数	120双

R-29甲メリヤスマジック付



●ムレにくい背抜きタイプ。手首マジックテープ付

品 質	掌部/豚革・甲部/綿
サ イ ズ	LL・L・M
ケース入数	120双

2150



K-17 PU-KING

●細部にこだわったワンランク上の合成皮革グローブ

品 質	掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル・ナイロン
サ イ ズ	LL・L・M
ケース入数	120双
カ ラ ー	ブラック×イエロー、ホワイト×グレー、ブラック×グレー

STRETCH MATERIAL
-ストレッチ素材-



指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用したオリジナル形状がこれまでにないフィット感を実現!

REINFORCING PU-LEATHER
-アテ付き-



手の平部分だけでなく破れやすい指先までキッチリと補強!!

2150

K-18 PU-WAVE



品 質	掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル
サ イ ズ	LL・L・M
ケース入数	120双
カ ラ ー	ブラック・ブルー・レッド・迷彩

●通気性抜群、スベリにくくて細かい作業に最適

K-41 ネクステージワン



マイクロファイバー合皮

吸汗速乾甲メリヤス

ガンカット縫製

ゴム袖マジック止

品 質	掌部:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、甲部:ポリエステル
サ イ ズ	LL・L・M
ケース入数	120双
カ ラ ー	グレー・ホワイト・ブラウン

2150

G-72 ダイナブラックスベリ止5双組ブラック



●3本編みだから強い

品 質	ポリエステル・綿・その他、スベリ止部:塩化ビニール
サ イ ズ	フリー
ケース入数	80組

223S 奉仕品婦人スベリ止軍手 5双組



●すべりにくく作業がしやすい

品 質	ポリエステル・その他、スベリ止部:塩化ビニール
サ イ ズ	S
ケース入数	80組

G-156 軽作業スベリ止手袋 5双組




●綿100%、吸汗性抜群、スベリ止付

品 質	綿100%、スベリ止部:塩化ビニール
サ イ ズ	L、M、S
ケース入数	80組

2150

安全シューズ短靴タイプ

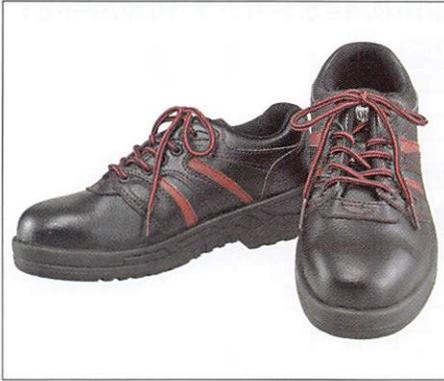

JW-750

安全シューズ短靴タイプ
●スタンダードな短靴タイプ
品質：天然牛革+人工皮革・アクリルジャージ
重量：約490g(26cm片足重量)
JSA A種 合格品

◆サイズ:22.5～28, 29,30cm
ケース入数:12足



JW-755

安全シューズマジックタイプ
●脱ぎ履き便利。マジックタイプ
品質：天然牛革+人工皮革・アクリルジャージ
重量：約500g(26cm片足重量)
JSA A種 合格品

◆サイズ:22.5～28, 29,30cm
ケース入数:12足

2150

安全シューズ



WIDE WOLVES®

素材
アッパー:ポリウレタン合皮(PU)
ライニング:ポリエステルメッシュ
ソール:1層合成ゴム
インソール:ゴム製スポンジ、ポリエステル(表)

◆サイズ:22.5～28, 29, 30cm
ケース入数:12足



JW-775

安全シューズ半長靴マジックタイプ
●半長靴。マジックタイプ
品質：天然牛革+人工皮革・アクリルジャージ
重量：約640g(26cm片足重量)
JSA A種 合格品

◆サイズ:23.5～28, 29,30cm
ケース入数:12足

2150

半長靴



WW-721

軽半ゴム長靴
●コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ
品質：天然ゴム 裏/メリヤス
重量：約660g(26cm片足重量)
標準寸法：30.5cm(26cmサイズ)

◆サイズ:24～27, 28, 29cm
ケース入数:12足



WW-711

安全軽半ゴム長靴
●安全軽半ゴム長靴。鋼鉄芯入
品質：天然ゴム 裏：メリヤス 先芯：鋼鉄製
重量：約825g(26cm片足重量)
標準寸法：30.5cm(26cmサイズ)

◆サイズ:24～27, 28, 29cm
ケース入数:12足

2150

長靴/カラーブーツ



WW-730

カラーブーツ
●スポーティなカラーとデザイン
品質：天然ゴム 裏：メリヤス
重量：約850g(26cm片足重量)
標準寸法：36.5cm(26cmサイズ)

◆サイズ:24～27, 28cm
ケース入数:12足
カラー:コン・オリブグリーン




WW-740

安全カラーブーツ(先芯入)
●先芯入。スポーティなカラーとデザイン
品質：天然ゴム 裏：メリヤス
先芯：鋼鉄製
重量：約1000g(26cm片足重量)
標準寸法：36.5cm(26cmサイズ)

◆サイズ:24～27, 28cm
ケース入数:12足
カラー:コン・オリブグリーン

2150

養生材

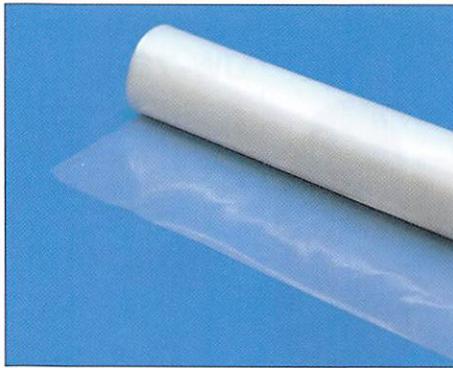

OK土間・養生シート

●土間コンクリートの下張り防湿、床下地面の被覆防湿、建設資材の養生カバーなどに最適なポリシートです。

■土間シート

LDPE

厚み (mm)	巾 (梱包巾) (mm)	巻数×梱包数	仕様
0.10	1,000	100m×2本	シングル
0.10	2,000 (1,000)	50m×2本	半折
0.15	2,000 (1,000)	50m×2本	//
0.15	6,000 (1,500)	30m×1本	ガゼット入 観音開き

■養生シート

LDPE


厚み (mm)	巾 (梱包巾) (mm)	巻数×梱包数	仕様
0.027	1,000	100m×5本	シングル
0.030	1,000	100m×5本	//
0.045	1,000	100m×5本	//
0.050	1,000	100m×5本	//
0.030	1,800 (900)	100m×5本	半折
0.050	2,000 (1,000)	100m×2本	//

■オオクラフィルム
・汎用ポリシートです。

L-LDPE

商品名	梱包数 (本)	商品名	梱包数 (本)	商品名	梱包数 (本)
20×950×200M	5	50×950×100M	5	70×2700×100M 片開き	1
20×1350×200M	3	50×1350×100M	3	70×3000×100M 片開き	1
20×1500×200M	3	50×1500×100M	3	100×950×100M	2
20×1800×200M	3	50×1800×100M	2	100×1350×100M	2
20×2100×200M	3	50×2100×100M	2	100×1500×100M	2
30×950×100M	5	50×2300×100M	2	100×1800×100M	1
30×1200×100M	5	50×2700×100M 片開き	2	100×2100×100M	1
30×1350×100M	5	50×3000×100M 片開き	2	100×2300×100M	1
30×1500×100M	3	50×4200×100M 片開き	1	100×2700×100M 片開き	1
30×1800×100M	3	70×950×100M	2	100×3600×100M 片開き	1
30×2100×100M	3	70×1350×100M	2		
30×2300×100M	3	70×1500×100M	2		
30×2700×100M 片開き	2	70×1800×100M	2		
30×3000×100M 片開き	2	70×2100×100M	2		
30×3600×100M 片開き	2	70×2300×100M	2		

2120

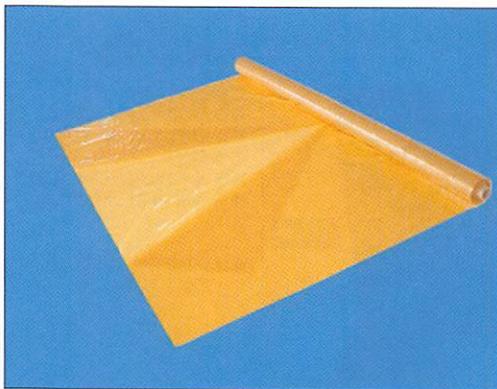

サンブロック・エコ[®]

●木材の日焼け防止や養生カバーなどに最適な紫外線カットポリシートです。
●商品出荷時は観音開き状に折り込んでいます。


L-LDPE

品番	厚み (mm)	巾 (梱包巾) (mm)	巻数×梱包数
GS-SE 171N	0.045	1,700 (850)	100m×1本
GS-SE 221N	0.045	2,200 (1100)	100m×1本
GS-SE 441N	0.045	4,400 (2200)	100m×1本

※上記以外のサイズも特注可能です。

紫外線カット効果

(自社測定)

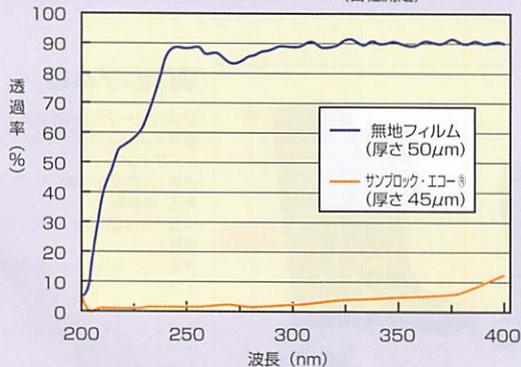


※紫外線波長域である200~400nmでの透過率を測定

●サンブロック・エコ[®]は、上記表のように紫外線をカットします。

ご注意

サンブロック・エコ[®]の日焼け防止効果は場所や使用期間により異なりますので、ご注意ください。

2120

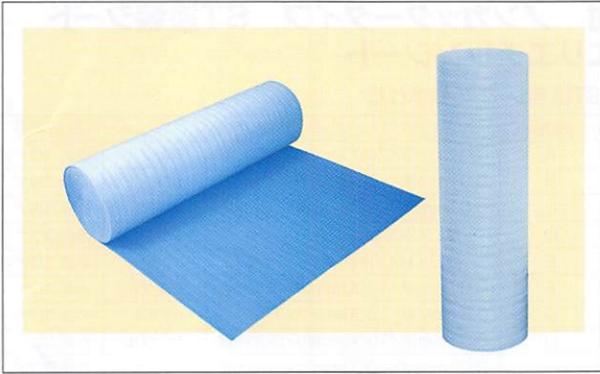

エサノン[®]養生シート 発泡ポリエチレンシート

【特長】

- 発泡製品のため、非常に軽く、緩衝性に優れています。
- 独立気泡のため、撥水性・防湿性に優れています。
- 使用場所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
- 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
- 紙管レスの為、ゴミが出ません。
- 逆巻き(ブルー面内側)ですので施工が便利です。

厚み	巾	巻長	備考
約2mm	1000mm	30m	青内巻

製品仕様:青内巻紙管レス 1本ポリ袋入れ 5本結束

出荷ロット:結束単位で最少10本以上

※別注品として紙管あり青外巻、巻長変更品もできますので弊社営業所までお問い合わせください。

【用途】

- 建築現場の床・壁養生用、木材の梱包用
- 引越時の保護材・家具や家電製品の梱包材

2090



ミナダン[®]養生シート ポリプロピレン中空構造シート

【特長】

- 一体押出成形によるポリプロピレン製ダンボールです。
- 中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコストです。
- 軽量かつ耐水性・耐久性に優れた画期的な素材です。
- 対象物にキズを付ける心配もなく作業効率が大幅にアップします。
- 発泡材(ミナフォーム)をラミネートすることでより緩衝性に優れたものになります。

ミナダン養生シート 規格品(サイズ/巾910mm×長さ1820mm)

タイプ	品名	梱包枚数	カラー		
			ナチュラル(N)	ブルー(B)	グレー(G)
シート	MD20030Y	20	●		
	25030Y	20		●	●
	30036Y	20	●		
	30040Y	20	●	●	●
	30050Y	10	●	●	
	30070Y	10	●		
	40060Y	10	●	●	
	50080Y	10	●	●	●
	50100Y	5	●	●	
	60160Y	5	●		

2090



ミナキーパー[®] 無架橋高発泡ポリエチレン異形品(ダイオキシン抑制剤入)

【特長】

- 発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
- 適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。
- テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。
- より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。
- 使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
- 活性フェロキサイド配合により、焼却処理時、他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。

品番	色	適用サイズ	カット長	入数
K120	オレンジ	巾75mm ~ 120mm (2.5寸 ~ 4寸用)	1.7m	25本
K160	オレンジ	巾105mm ~ 160mm (3.5寸 ~ 5.5寸用)	1.7m	25本
K200	オレンジ	巾135mm ~ 200mm	1.7m	20本
K280	オレンジ	巾190mm ~ 230mm	2.1m	20本

【用途】

- 化粧柱、ドア、手すり、開口枠等の破損防止
- H鋼、ボール等の安全対策
- K200はドア枠保護に最適です。

2090



ミナフォームマルマル[®] ロッド(丸棒)状高発泡ポリエチレン

【特長】

- 柔軟性、復元性
- 軽量で緩衝性、弾力性
- 撥水性、防湿性、浮力性
- 無毒性であり、耐薬品性
- 断熱性にすぐれ、保湿、保冷材に優れています。

【用途】


- 弱電製品、精密機械の包装緩衝材
- ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材
- 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材
- 土木建材用目地材
- 水産用ロープ、注連縄用芯材
- 各種浮力材など幅広い分野で使用されています。

適用目地幅	銘柄	直径	巻長・カット長	入数
※ 4 ~ 5mm	#6	6mm	250m巻	1巻
※ 5 ~ 7mm	#8	8mm	200m巻	1巻
※ 7 ~ 8mm	#10	10mm	250m巻	1巻
※ 9 ~ 10mm	#11.5	11.5mm	200m巻	1巻
※ 9 ~ 11mm	#13	13mm	150m巻	1巻
※ 10 ~ 13mm	#15	15mm	100m巻	1巻
12 ~ 15mm	#18	18mm	80m巻	1巻
13 ~ 17mm	#20	20mm	60m巻	1巻
17 ~ 21mm	#25	25mm	2m	100本
21 ~ 25mm	#30	30mm	2m	80本
25 ~ 29mm	#35	35mm	2m	60本
29 ~ 34mm	#40	40mm	2m	50本
35 ~ 42mm	#50	50mm	2m	30本

※グレー色もあります。

※商品改良のため、予告なく仕様を変更させていただくことがありますので、ご了承ください。

2090

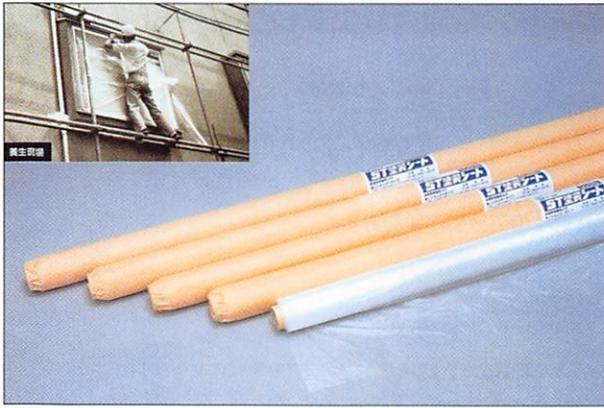

塗料剥離防止付 ノンカッタータイプ ST塗装シート 塗装養生用ポリエチレンシート

- 【特長】
- 付着した塗料がシートから剥離しにくい。(処理面は内側です)。
 - 手で簡単に切ることができる。
 - 燃やしても有毒ガスが発生しない。

ST塗装シートの標準仕様

品番	規格		
A	0.01mm厚×2000mm巾×200m巻	シングル	両面コロナ
B	0.01mm厚×1800mm巾×200m巻	シングル	両面コロナ
C	0.01mm厚×1800mm巾×100m巻	ダブル	片面コロナ
D	厚口×2000mm巾×100m巻	シングル	両面コロナ
E	厚口×1800mm巾×100m巻	シングル	両面コロナ
F	0.01mm厚×1300mm巾×200m巻	シングル	片面コロナ
G	0.01mm厚×1300mm巾×100m巻	ダブル	片面コロナ
H	0.01mm厚×1000mm巾×200m巻	シングル	片面コロナ
I	0.01mm厚×1000mm巾×100m巻	ダブル	片面コロナ
J	0.01mm厚×900mm巾×200m巻	シングル	片面コロナ
K	0.01mm厚×900mm巾×100m巻	ダブル	片面コロナ

※梱包携帯

- 1本クラフト包装 5本ポリ外袋入

2900



パイオラン[®] マスカー

- Y-09-GRを使用したマスカーテープ。
- サイズが様々、使用場所に合わせて選べます。
- 手で簡単に切れて作業性が抜群。
- 特注品は別途ご相談下さい。

幅 (mm)	長さ (m)	ケース入数	仕上巾 (mm)
300	25	60巻	100
550	25	60巻	100
900	25	60巻	100
1100	25	40巻	120
1800	25	20巻	300
2100	25	20巻	300

4501

ネトロン[®]シート


【特長】

- 目崩れしない
ネトロンシートは編まないネットです。独自の押し出し成形でつくられるため柔軟性があり、かつ目崩れしません。
- 耐腐蝕性・耐候性
高密度ポリエチレン製なので、腐蝕することもなく、また急激な温度変化にも影響を受けないので、風雨に晒されるところでも長時間使用できます。
- 施工性・経済性
軽量で取扱がやすく、簡単に切れ、タッカー等で容易に固定できます。また、保存・再利用も可能なので、経済性にも優れています。
- 強靱・耐衝撃性
高密度ポリエチレン製で、優れた強度を持ち、タテ・ヨコ方向の強度が一定なため、強い衝撃にも安定しています。

品番	色	寸法		目合い (mm)
		巾 (cm)	長さ (m)	
C-WF9	黒	200	50	18×18
HX25A	黒	124	30	25×25
WF-1	黒	124	30	27×27
WF-2	黒	124	30	18×18
C-NSK20	緑	135	50	20×20
NSK34	緑	100	30	34×34

多目的に使える高密度ポリエチレン製ネット

2050

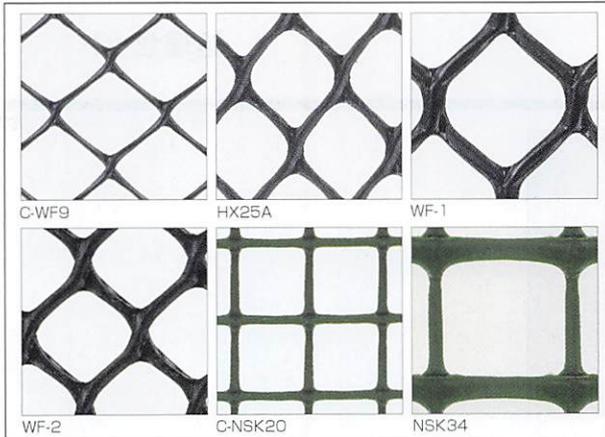

ポリカフンカンナミ[®]

【特長】

- 耐アンモニア性がアップ
内面は耐アンモニア性を向上させるための特殊処理を施しています。
- 焼却しても有毒ガスが発生しません。
- 透光性・保温性
常に安定した光線量の透過を維持します。
- 耐候性
波板表面に特殊処理を施していますので、光線透過率の低下や変色などを防ぎます。
- 耐衝撃性
硬質波板の中でも、特に優れた耐衝撃性を発揮します。
- 軽量&機能性
穴あけ・切断・固定時を含めて強度的に安定した美しい仕上がりの施工が行えます。

品番	呼称	山高 (mm)	ピッチ (mm)	厚さ (mm)	全幅 (mm)	有効幅 (mm)	長さ (mm)	標準色
PC-760S-W	鉄板小波	9	32	0.78	1108	1024	最長 8000 まで	クリア
PC-760M-W	スレート小波	18	63	1.0	720 1040	630 945		

※受注生産品

2050



塩ビ畜産波板

【特長】

畜舎に最適な環境をつくるスタンダード波板
飼育・産卵など“畜産”に最適な環境づくりを追求した、耐久性・耐候性に優れた波板です。また畜産波板の光線透過率は5%以下、畜舎内の温度を快適に保ちます。

品番	呼称	山高 (mm)	ピッチ (mm)	厚さ (mm)	全幅 (mm)	有効幅 (mm)	長さ (mm)	標準色
S271	鉄板小波	9	32	0.8	655	576	最長 8000 まで	骨白
		9	32	1.0	655	576		
M271	スレート小波	18	63	1.0	720	630		
		18	63	1.3	720	630		
		18	63	1.5	720	630		
L271	鉄板大波	18	76	1.0	720	608		

※受注生産品

2050



