



正ピロー包装機 eg7

寸 法	長さ:2525×幅:684×高さ:1516 (mm)
包 装 能 力	10～120 (個/分)
最大フィルム速度	26 (m/分)
最大フィルム幅	350 (mm)
最大フィルム径	300 (mm)
包装可能寸法(高さ)	60 (mm)
包装可能寸法(幅)	160 (mm)
フィルムカット寸法	60～400 (mm)
電 気 容 量	三相3.0 (KVA)
機 械 重 量	380 (kg)

オプション

印字装置、ヘッダー装置、噛込防止装置「PACS」、自在製袋器、空袋防止装置「PEPS」、トップ上下ハンドル、多言語表示対応、供給コンベアFL

【特長】

- コンパクトボディ
サーボモーターを搭載した正ピロー包装機としては最もコンパクト(当社製品中)。しかも1分間に120個包装できるハイスピードは驚異的です。
- やさしいタッチパネル操作
初心者にもわかりやすく、操作しやすいタッチパネル。カット位置などの調整もかんたんです。
- 高速、または間欠供給が選べる
高速供給できるフィンガーコンベアと、間欠供給が可能な平ベルトコンベアの両方を設定。

5104



正ピロー包装機 PROTO AB80

寸 法	長さ:3927×幅:965×高さ:1576 (mm)
包 装 能 力	10～80 (個/分)
包装能力(フィンガレス)	60 (個/分)
最大フィルム速度	30 (m/分)
最大フィルム幅	450 (mm)
最大フィルム径	300 (mm)
包装可能寸法(高さ)	80 (mm)
包装可能寸法(幅)	180 (mm)
フィルムカット寸法	100～600 (mm)
電 気 容 量	三相4.0 (KVA)
機 械 重 量	1200 (kg)
空 気 容 量	0.5 (Mpa) 80リットル/分 ANR

オプション

印字装置、ガゼット装置、ヘッダー装置、空袋防止装置「PEPS」、各種自動供給装置、オートスライサー、噛込防止装置「PACS」、多言語表示対応、自在製袋器、供給コンベアFL

【特長】

- ハイスピード
最大包装能力は1分間に80個。それでいてコンパクトにまとめた機体は場所をとりません。
- らくらくメンテナンス
これまでメンテナンスしにくかったトップシール部を改良。駆動部を分離することでシール面が見やすく、保守や清掃が簡単になりました。機体にはステンレスを多用し、衛生面にも配慮しています。
- 平ベルトコンベア標準設定
ワンタッチでベルトが外せて洗える平ベルトコンベアを標準設定。清潔な環境を保ちます。

5104



高速横型正ピロー包装機 J800

包 装 能 力	20-160個/分
ヒ ー タ ー	200V 500W×2 300W×2
電 源	三相 200V、2.0kW
フ ィ ル ム 幅	Max.380mm
包 装 可 能 寸 法	長さ:75-400mm 幅:10-180mm 高さ:Max.50mm (オプション 70mm)
コ ン ベ ア 長 さ	標準:1.5M
包 装 材 料	ヒートシール可能フィルム
機 械 寸 法 (mm)	L3000mm×W820mm×H1400mm
機 械 重 量	約400kg

オプション

印字装置、ガゼット装置、片口開放、脱酸素剤投入機、各種制御回路、ズームホーマー、配送コンベア、延長コンベア、その他自動供給装置等

【特長】

- 16種類のデータをカンタン設定
製品コード(0～15)を変えるだけで袋長さ/フィルムカットピッチ(レジマーク位置)/包装速度が自動的にセットされます。
- しかも9インチの大型画面に各製品の出来高、ヒーター温度、フィルム進入位置等が表示(漢字表示も可能)され、だれでも簡単に操作できます。
- 両側開閉式のセンターシーラー
機械が停止すると、自動的にセンターシーラーが両側に開き、フィルムの溶解を防ぎます。
- 使用例:菓子類、パン類、米菓類、海苔、工業製品等

4116



新型野菜包装機 MAQINA BLM-987

包 装 能 力	25袋/分(500mmカット時)
最大フィルム幅	530mm
包装可能寸法	幅:200mm 高さ:140mm
コンベア幅	標準 160mm
包装可能長さ	100～990mm
電 源	3相 200V 3.1kW
ヒ ー タ ー	センターシーラー:250W×2 エンドシーラー:400W×4
機 械 寸 法	L2085×W700×H1070mm
機 械 重 量	約350kg

【特長】

- 供給が楽な座り作業用の700mm設計。
- 無地包装長さは数値入力での簡単設定。
- 印刷フィルムはレジマークセンサーと数値入力での微調整が可能。

4116

防水形デジタル上皿はかり

検定
合格品

チェッカ機能(上下限判別機能)搭載

※下限値300g 上限値320gで検品作業を行った場合。




型 式	UDS-210W-1200G (1200g/1g) UDS-210W-2400G (2400g/2g) UDS-210W-5K (5kg/5g) UDS-210W-10K (10kg/10g) UDS-210W-20K (20kg/20g)
載 台 寸 法	230 (W) × 230 (D) mm
電 源	単一乾電池×6本(付属)

【特長】

- IP65の防水・防塵設計
- チェッカ機能(上下限判別機能)搭載

6506

完全防水形デジタル上皿はかり

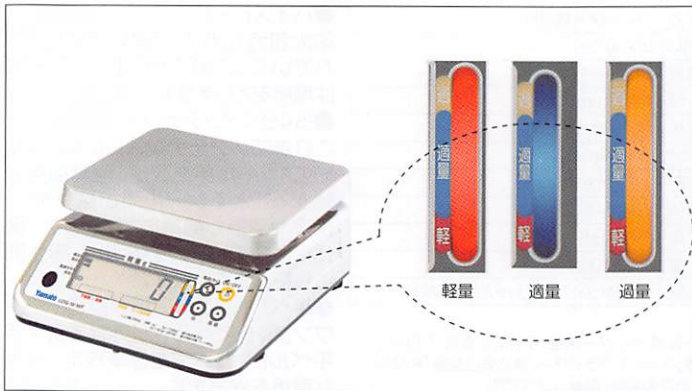検定
合格品

型 式	UDS-3V-WP-3 3kg/1g (0kg~1.5kg) 2g (1.5kg/3kg) UDS-3V-WP-6 6kg/2g (0kg~3kg) 5g (3kg~6kg) UDS-3V-WP-15 15kg/5g (0kg~7.5kg) 10g (7.5kg~15kg)
載 台 寸 法	232 (W) × 202 (D) mm
電 源	単一乾電池×4本(付属) 専用ACアダプタ(オプション)

※ACアダプタご使用の場合非防水仕様となります。

【特長】

- IP68の防水・防塵設計
- 判別はLEDランプでさらに見やすく。ブザー機能も標準搭載。
- チェッカ機能(上下限判別機能)搭載

6506

デジタル台はかり

検定
合格品選別機能も搭載
音声ランク選別ユニット
(オプション)

型 式	DP-6800K-30 30kg (32kg) / 5g (10g) DP-6800K-60 60kg (64kg) / 10g (20g) DP-6800K-120 120kg (150kg) / 20g (50g)
載 台 寸 法	350 (W) × 500 (D) mm
電 源	単一乾電池×4本(付属) 専用ACアダプタ(オプション)

【特長】

- 高精度デジタルロードセル採用
32kg/10g仕様でクラフト紙計量も可能
- チェッカ機能(上下限判別機能)搭載

6506

次世代形オートチェッカ



型 式	CSE22L
計 量 範 囲	20~2200g
選 別 能 力	15~220個/分
最 高 選 別 精 度	±0.3g
目 量	0.1g
計 量 品 寸 法	幅20~250mm 長さ60~300mm 高さ5~180mm
電 源	AC100V

※最高選別精度、最高選別能力は被計量物の形状や振分装置により異なります。

【特長】

- カラー液晶パネルは「見やすさ」「使いやすさ」を追求
- 対話入力方式を採用し操作方法を簡単ナビゲート

型 式	CME25L
計 量 範 囲	0.2~25kg
選 別 能 力	5~30個/分
最 高 選 別 精 度	±5g
目 量	5g
計 量 品 寸 法	幅20~400mm 長さ98~500mm 高さ5~500mm
電 源	AC100V

6506

熱収縮包装機

	SL-45	SL-55	S-870
電 源	単相 200V	単相 200V	三相 200V
最大消費電力	1650W	2400W	5100W
シール寸法	440×300mm	560×430mm	870×620mm
フィルム最大幅	400mm	500mm	800mm
機械寸法	幅	1050mm	1240mm
	奥行	665mm	805mm
	高さ	925mm	960mm
機械重量	82kg	104kg	244kg

【特長】

- シールとシュリンク包装が同時操作できるシステム。

3103

サンコーL型シーラー

	SL-310G型	SL-320G型	SL-320GD型
使用電源	単相 200V	単相 200V	単相 200V
ヒーター電力	2.0kw(瞬間)	2.0kw(瞬間)	2.0kw(瞬間)
モーター	—	100V 20W	100V 20W
機械寸法(mm)	960(L)×670(W)×1300(H)	960(L)×670(W)×1300(H)	960(L)×670(W)×1300(H)
シール面(mm)	480(L)×380(W)	480(L)×380(W)	480(L)×380(W)
機械重量	30kg	50kg	50kg

【特長】

- シール終了と同時にコンベアが回転し、商品が自動的にトンネル内に移動します。(SL-320G)
- 商品に適したシール台及びコンベアの上下移動が簡単にできます。
- 機械の調整操作が簡単です。
- シールアームにマグネット吸着板が取り付けられます。

3103

サンコー温風式 シュリンクトンネル

	IST-760EF	IST-770EF	IST-780EF
使用電圧		3相 200V	
ヒーター容量	5.0Kw	5.0Kw	6.2Kw
トンネル内温度		MAX220℃	
モーター	250W×1 15W×1 25W×1	250W×1 15W×1 40W×1	
コンベア速度		13.4m/分	
トンネル内径	300W×900L×200H	400W×900L×200H	500W×1000L×300H
機械寸法	483W×1160L×1400H	583W×1160L×1400H	683W×1160L×1500H
重量	160kg	185kg	235kg

※その他、高速自動機に対応した機種、重量物や大型の商品に対応した特注機など個包装から集積包装までニーズに合わせたトンネルをご提案します。

【特長】

- 環境にやさしい省エネタイプ
- スリム化実現
- PET・PSフィルム対応可
- 安全面配慮

3103

シュリンクトンネル No.885

電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1400W
ヒーター容量	1200W
ファンモーター容量	190W
コンベアモーター容量	24W
炉内温度	常温～180℃
コンベア速度	0～7.2m/min(50Hz) 0～8.8m/min(60Hz)
炉内寸法	250(W)×150(H)×400(L)mm
外形寸法	552(W)×500(H)×612(L)mm
重量	29kg

【特長】

- シュリンク包装の連続作業に
- 100V電源なので、設置場所を選ばない
- 小さなものもシュリンク包装できる



ヒータングガン

小ロットのシュリンクに最適です。

5501

L型シュリンクシステム LS-600

機 種	LS-600
コンベア速度	0.219m/sec (60Hz時)
シール寸法	450W×600L
トンネル内温度	常温～200℃
電気容量	3相 200V 8KW 30A
コンベア・ファンモーター	25W(シーラー)・100W(トンネル)・90W(ファン)
トンネル部寸法	400W×250H
機械寸法	2300L×850W×1420H
機械重量	320kg

※ユーザーの作業工程・スペース・包装形態などにより特殊仕様も製作します。
※本仕様は予告なしに変更することがあります。

【特長】

- 電磁ディスクによりシールアームを保持、オペレーターの負担を軽減し確実なシール圧力が得られます。
- シール終了後コンベアが作動し、被包装物をトンネルへ搬送します。
- 被包装物の高さに応じて、シール部、トンネル部の搬送レベルが可変できます。
- フィルム原反部が簡単にスライドし、品種切り替えが容易です。
- フィルム繰り出し時にピンホールを定ピッチであけていきます。
- コンベアスピード調節は、インバーターにより可変できます。
- 冷却回路の採用により、ヒーターカットと同時に炉内が冷却され自動的に運転が停止します。

3604

オートマティックL型シーラー AT-500

機 種	AT-500
電気容量	3相 200W 2Kw 10A
空気使用量	0.5Mpa 40 l/min
シール方式	ヒートシール(ホットナイフ式)
シール寸法	450W×550L
使用フィルム寸法	半折 500W×300φ(Max)
機械寸法	1750L×890～1130W×1450H
機械重量	270Kg

※ユーザーの作業工程・スペース・包装形態などにより特殊仕様も製作します。
※本仕様は予告なしに変更することがあります。

【特長】

- 被包装物をコンベアにのせるだけで、自動的に包装を行います。
 - 各部のサイズ調整は、ハンドル式で品種切り替えが容易です。
 - フィルムスクラップを自動的に巻き取ります。
 - ヒートシール方式の為シール臭も殆どありません。
 - 万が一大切な商品をシール部に噛み込んだ場合でも、全停止します。
 - 被包装物の高さに応じて光電管の光軸を水平、垂直の二方向に切り替ええます。
 - 標準と高速の2つのモードで包装できます。
 - オプションでスライドコンベア式、シール高さ調節式の仕様も用意してあります。
- ※詳しくは弊社までお尋ねください。

ユニバーサルシュリンクトンネル VS-500

機 種	VS-500
コンベア速度	0.22m/sec (60Hz時)
トンネル内温度	室温～200℃
電気容量	3相 200V 8Kw 24A
コンベア・ファンモーター	0.1Kw 90w×2
トンネル部寸法	500W×300H
機械寸法	1500L×750W×1390H
機械重量	315kg

※ユーザーの作業工程・スペース・包装形態などにより特殊仕様も製作します。
※本仕様は予告なしに変更することがあります。

【特長】

- コンベアスピード調節は、インバーターにより可変できます。
- デジタル温度調節器の採用により、炉内の温度が常に安定しています。
- 冷却回路の採用により、ヒーターカットと同時に炉内が冷却され自動的に運転が停止します。

3604

シュリンク包装用シーラー FSK-400


消費電力	1200W
シール寸法(L型カットシール)	長400×奥行350mm
シール方法(開封タブ)	長50×奥行2mm
シール方式	片側上加熱式
加熱温度	90～200℃
対応フィルム寸法	半折400mm幅(最大) ロール直径190mm(最大)
機械寸法(易開封タブユニット含)幅×奥行×高さ(レバー開/閉)	800×600×780/430mm
電源	AC100V 50/60Hz
機械総質量	45kg
テーブル高さ	無段階調整式(昇降ストローク50mm)

FSK-400は通常、在庫がある製品(標準品)で、運賃が別途必要になります。

【特長】


- ヒーターを立てて装着しフィルムをカット
溶断用丸線ヒーターを採用せず、通常シール用の平線ヒーターを立てた状態で装着し、ヒーターのエッジでフィルムをカットします。また、L型シールの角部分をRを付けた形状にカットしますので、突起感のないシールを形状し、シュリンク後の見た目も美しく仕上がります。

2110

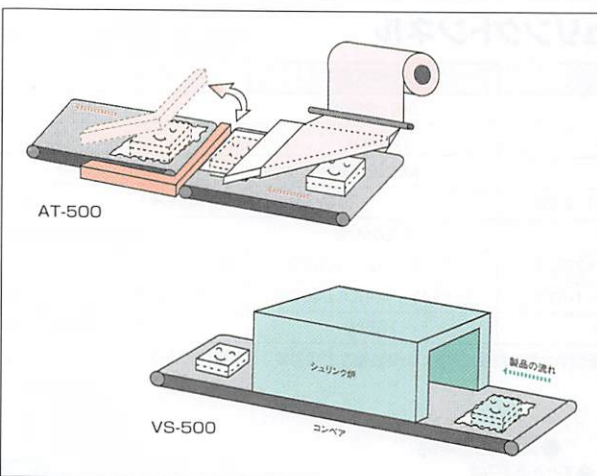

そんな「困った」や「イライラ」を“易開封タブ”が解消します！
FSK-400 が造形する





手動・卓上シーラー ポリシーラー P-200/PC-200

	P-200	PC-200
電 源	100V	100V
消 費 電 力	250W	250W
シ ー ル 方 式	片側加熱式	片側加熱式
シ ー ル 長 さ	200mm	200mm
シ ー ル 幅	2mm	2mm
加 熱 時 間	0.1 ~ 1.6sec	0.1 ~ 1.6sec
対応するフィルムの厚み	合計0.2mm以下	合計0.2mm以下
機 械 質 量	2.2kg	2.2kg
機 械 寸 法	幅72×奥行310×高160mm	幅72×奥行310×高160mm
カ ッ タ ー 機 構	なし	有:シール線より約7mmをカット
シ ー ル 終 了 音 機 能	有	有

【特長】

●多様な包材に対応
ポリシーラーには、包装される内容物や包材に合わせてシール長さ20cmのP-200、PC-200とシール長さ30cmのP-300、PC-300のバリエーションがあります。厚さ0.2mm（重ね合わせ合計数値）までの包材のシールができる片側加熱タイプです。

●カッター機構:PC-200
PCは、シール後にカッターノブをスライドさせて、余分な袋端をカットすることが可能です。このカット機能を利用して、チューブ状のフィルムを製袋加工することが可能です。

2110



ショップシーラー FS-315

	FS-215	FS-315
電 源	100V	100V
消 費 電 力	400W(5mmヒーター使用時)、250W(2mmヒーター使用時)	500W(5mmヒーター使用時)、340W(2mmヒーター使用時)
シ ー ル 方 式	片側加熱式	片側加熱式
シ ー ル 長 さ	200mm	300mm
シ ー ル 幅	5または2mm	5または2mm
加 熱 時 間	0.1 ~ 1.6sec	0.1 ~ 1.6sec
対応するフィルムの厚み	合計0.2mm以下	合計0.2mm以下
機 械 質 量	5.2kg	5.8kg
機 械 寸 法	幅286×奥行376×高198mm	幅363×奥行376×高198mm
テ ー ブ ル サ イ ズ	幅218×奥行180mm	幅317×奥行180mm
カ ッ タ ー 機 構	なし	なし
シ ー ル 終 了 音 機 能	なし	なし

【特長】

●様々な用途に
店頭での個包装や工場内で各種部品や食材などを少量ずつ包装するのに最適です。コンパクトなボディで場所を取らず、機械の移動も簡単です。また、樹脂製の丸みを持たせた形状のデザインはショーケースの上に設置しても違和感なく、店内の美観を損ねません。

●簡単な操作
本体上部の加熱時間調節つまみで使用する袋に応じた加熱時間を設定します。両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押すだけで強力な加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。

2110



足踏み式シーラー Fiシリーズ Fikシリーズ (頭部可動足踏み式)

商 品 名	Fiシリーズ	Fikシリーズ
シ ー ル 方 式	シングル・ダブル	シングル・ダブル
シ ー ル 長 さ	200mm ~ 600mm	200mm ~ 600mm
シ ー ル 幅	2mm、5mm、10mm	2mm、5mm、10mm

【特長】

●簡単な操作
袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。後はペダルを踏むだけでシールができます。

2110



電動シーラー FAシリーズ

商 品 名	シール方式	シール長さ	シール幅
FAシリーズ	シングル・ダブル	200mm ~ 600mm	2mm、5mm、10mm

【特長】

●簡単な操作
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチ板を押す操作方法も選択できます。FA-450、FA-600シリーズでテーブルが必要な場合は、FAスタンドと特殊テーブルを併用してください。

2110

インパルス式ベルトシーラー 縦型ベルトシーラー 太陽

	SE-SBTA132-10W	SE-SBTA132-10W, PP-BA
電源、消費電力	AC100V 50/60Hz, 750W	AC100V 50/60Hz, 930W
シール方式	インパルス式 上下加熱方式	インパルス式 上下加熱方式
スピード	2～7M/分 (0.1M刻み)	2～7M/分 (0.1M刻み)
加熱温度設定範囲	60～170℃	60～170℃
シール幅	10mm (5mm幅に変更可能)	10mm (5mm幅に変更可能)
対応包材厚み	0.5mm以下(フィルム重ね合わせ合計)	0.5mm以下(フィルム重ね合わせ合計)
機械寸法	幅640mm×奥行422/ 490mm×高245mm	幅770mm×奥行447/ 515mm×高371mm
質量	25kg	35kg

【特長】

●加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた、予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。

2110

兼用式カップシーラー ハンドシーラー TK-8型

寸法	幅320×奥行350×高520mm
電源	100V 500W
能力	1時間当たり 300個～400個
重量	約25kg

【特長】

- コンパクト仕様
- 型替ワンタッチ差替式/工具不用
- シールと同時にトリミング方式
- シールタイムはランプにて表示

4920

兼用式半自動カップシーラー TK-600AS型 エアシリンダー方式

寸法	奥550×幅640×高550mm
電源	100/200V 600W～800W
空気圧	4kg～6kg/cm ²
包装能力	/時 300～400コ

オプション

- 日付印字装置・光電管給合せ装置

小ロット 多品種に対応

【特長】

- シール、フィルム、トレイ送り自動
- シールトリミング同時式
- シールトリミングユニットワンタッチ交換

4920

間欠シール機(トリミング付) TK-1600AS (カップ・トレイシール機)

生産能力	間欠 800～1300個/時間
包装材料	PP、PS、PVC、PET等の樹脂カップ、トレイ容器、アルミ、紙、陶器等容器
シール	第1シール、第2シール熱圧着エアース
トリミング	エアーストリミングカット
機械材質	全SUS他
機械寸法	長さ1600×幅550×高1700mm
機械質量	300kg
駆動使用電力・空気圧	AC200V、モーター 400W、ヒーター 800Wエアークンプレッサ4HP
付属装置(オプション)	光電管印刷給柄合装置、日付捺印装置、カップ供給機、各種充填機

【特長】

●使い易くシンプルでコンパクト設計のスタンダードシーラー機です。オールステンレス製で耐久性・安全性に優れています。

4920

卓上型真空包装機 ホットパック HVP-382

チャンパー内寸法	幅350×奥453×高60mm
チャンパー容量	13L
シール有効寸法	310mm
最大包装材寸法	横300×縦450mm
真空ポンプ	167/200L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	—
電源	AC100V 50/60Hz
コンセント形状	2P-15(A)
定格消費電力	1.1kW
電動機容量	0.55kW
外形寸法 チャンパー開時	幅418×奥679×高723mm
外形寸法 チャンパー閉時	幅418×奥641×高465mm
製品重量(kg)	49kg

【特長】

- 冷却後真空パックもOK。調理作業の時短
外販メニューも広がる
HACCPにより適合
- 高温の食材を確実にパック
非接触温度センサーで食材の温度を測定
独自プログラムで温度に合わせて適切にパック
- 液体のパックにも最適
専用トレイ標準装備
万一の時の液体漏れやこぼれの拡散防止。しかも取り外して水洗い可能!
10°の傾斜
傾斜がついて液体がこぼれにくい!

4919

卓上型真空包装機 卓上量産型 V-455G-1

チャンパー内寸法	幅500×奥440×高150mm
チャンパー容量	29L(スペーサー使用後23L)
シール有効寸法	400mm×2(左右)
最大包装材寸法	横400×縦500mm
真空ポンプ	416/500L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	標準装備ノズル左右3本
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	3P設地+20(A)
定格消費電力	3.6kW (50/60Hz)
電動機容量	0.9/1.1kW (50/60Hz)
外形寸法 チャンパー開時	幅583×奥563×高730mm
外形寸法 チャンパー閉時	幅583×奥563×高470mm
製品重量(kg)	81kg

【特長】

- 両サイドシール方式で左右同時にパック。
- ガス封入機能付
- 両サイドシール方式で作業効率アップ。

4919

据置型真空包装機 V-955

チャンパー内寸法	幅1010×奥400×高85mm
チャンパー容量	33L
シール有効寸法	900mm
最大包装材寸法	350mm
真空ポンプ	1050L/min
ガス封入装置機能	オプション
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	3P設地-30(A)
定格消費電力	5.0kW (50/60Hz)
電動機容量	2.0/2.4kW (50/60Hz)
外形寸法 チャンパー開時	幅1062×奥596×高1225mm
外形寸法 チャンパー閉時	幅1062×奥596×高947mm
製品重量(kg)	200kg

【特長】

- 大きな包装物や、小袋の大量パックに最適な据置タイプ。
- 各種エラー検出機能によりメンテナンスが容易。
- センサー制御で、真空度を自由に設定。
- 耐久性が高く、使いやすさも抜群。

4919

据置型真空包装機 V-855G-1

チャンパー内寸法	幅986×奥行712×高さ170mm
チャンパー容量	109L(スペーサー使用時100L)
シール有効寸法	570mm×2(左右)
最大包装材寸法	—
真空ポンプ	1667L/min
ガス封入装置機能	標準装備ノズル左右4本
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	3P接地-30(A)
定格消費電力	4.9kW (50/60Hz)
電動機容量	2.7/3.4kW (50/60Hz)
外形寸法 チャンパー開時	幅1065×奥行957×高さ1495mm
外形寸法 チャンパー閉時	幅1065×奥行957×高さ1000mm
製品重量(kg)	315kg

【特長】

- 大きな包装物や小袋の大量パックに最適な据置タイプ。

4919



業務用脱気シーラー V-301シリーズ

製品名	V-301	V-301-10W	V-301R-35
電源	100V	100V	100V
真空源	真空ポンプ	真空ポンプ	真空ポンプ
脱気方式	ノズル式	ノズル式	ノズル式
シール長さ	300mm	300mm	300mm
シール幅	10または5mm	10mm	10または5mm

【特長】

●多彩な用途に対応

生鮮食品をはじめ各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機械などの酸化防止に威力を発揮します。真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。ガスバリア性の高い包材と脱酸素剤を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。

オプション

●水物対応フィルターを装着可能

V-301シリーズは、ノズルから吸い込んだ異物を溜めるフィルターを標準装備しています。オプションで容量220ccの水物用フィルター「VF-220」を取り付け可能。VF-220は、脱気終了後、フィルターに溜まった水分を自動で排出します。

2110



真空脱気シーラー V-460

製品名	V-460-5	V-460-10	V-460-5W	V-460-10W	V-460-S-5	V-460-S-10
電源	100V	100V	200V	200V	100V	100V
脱気方式	ノズル式	ノズル式	ノズル式	ノズル式	ノズル式	ノズル式
シール長さ	460mm	460mm	460mm	460mm	460mm	460mm
シール幅	5mm	10mm	5mm	10mm	5mm	10mm
対応する袋の厚み	合計0.3mm以下	合計0.4mm以下	合計0.5mm以下	合計0.5mm以下	合計0.3mm以下	合計0.4mm以下

製品名	V-460-S-5W	V-460-V-10W	V-460-H-5	V-460-H-10	V-460-H-5W	V-460-H-10W
電源	200V	200V	100V	100V	200V	200V
脱気方式	ノズル式	ノズル式	ノズル式	ノズル式	ノズル式	ノズル式
シール長さ	460mm	460mm	460mm	460mm	460mm	460mm
シール幅	5mm	10mm	5mm	10mm	5mm	10mm
対応する袋の厚み	合計0.5mm以下	合計0.5mm以下	合計0.3mm以下	合計0.4mm以下	合計0.5mm以下	合計0.5mm以下

【特長】

真空源の選択が可能、シールサイズを460mmにアップ

●ソレノイド駆動を採用し、メンテナンス性の向上
駆動方式にソレノイド駆動を採用しました。従来モデルで採用しているエアシリンダー駆動方式では、エアコンプレッサーが作る圧縮エアの一部が水滴となり、その水滴を除去するため、ドライフィルターへの装着が必要でした。ソレノイド駆動方式を採用することにより、フィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れが楽になります。

●ノズルストロークが調整可能

縦長の袋に対応できるように脱気ノズルのストロークが10mm～80mmまで10mm

刻みで8段階の調整が可能です。

2110



業務用卓上密封包装機

【仕様・特長】

- 吸気性能：-66.7kPa
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 吸水クリーニングによりポンプ内の洗浄が可能
- 集水タンクを取り外すことができるのでお手入れが簡単です。

SQ-203S

- シール幅×長：3mm×290mm(下部加熱)
- 店舗、厨房でも使いやすいコンパクトサイズです。

SQ-205S

- シール幅×長：5mm×290mm(下部加熱)
- 安心感が高く、見栄えの良い包装が可能な5mmシールです。

SQ-303W

- シール幅×長：3mm×275mm(上下加熱)
- アルミラミネートフィルム、ガセットや背貼りタイプの袋もシール可能

(素材、厚みによってはシールができない場合もあります)

水物専用オプション SQDレンの特長

- 水ものの吸引の連続使用を可能にする。(タンク内にたまった液体をシール後自然に排出するの集水タンクをはずす手間がいらぬ)
- 終業時の洗浄も簡単。(真水の吸引による水洗い)
- SQ-203S・SQ-205S・SQ-303W本体への取付操作も簡単。

最大吸水量	1回の吸水につき200cc
排水時間	約20秒/200cc(水使用時)
許容真空度	80.0kPa
保護装置	オーバーフロー防止弁 (ポンプ内部への吸い込みを抑制する)
使用温度	5℃～60℃



3002



真空パック器(脱気シーラー) 吸太郎





品番	AS-V-001
真空能力	-60kPa
重量	3.8kg
電圧	100V 50/60Hz
シール幅	4mm
シール有効寸法	275mm
消費電力	150W
寸法	W380×D180×H80(mm)

【特長】

- 市販の真空袋が使用できます。
- 透明度の高い袋を使用すれば、商品価値が上がるほか、内容物に応じて、袋の種類を選択できます。
- 軽量コンパクト設計なので使用場所を選びません。
- 付属の集水タンクをセットすれば、液体物の真空パックも可能。

4601



水もの用袋とし機エアパックナー HR-AVⅢ/P

商 品 品 番	HR91090
J A N コード	4902870 048068
外 形 寸 法	330 (W) × 490 (D) × 620 (H) mm (消耗品装てん時)
質 量	23.5kg
使用プラスチック	WS514VO-Pポビン
ステープル装填数	7,000本
使用空気圧力	0.6 ~ 0.7MPa (6 ~ 7kgf/cm ²) (レギュレタージ圧) 標準使用圧力0.65MPa (6.5kgf/cm ²)
使用温度範囲	0℃ ~ 40℃
使用ホース	内径8.5mm

マックスプラステープ WS514VO-Pポビン 7,000本/1巻 (4巻/ケース)

材質: ポリカーボネート ポビン材質: ABS
商品品番 MS 99800 JAN 4902870 693862
結束範囲



断 面 積	10 ~ 24mm ²
ポリ袋の厚さ0.04t	袋幅 (外寸) 130 ~ 300mm
ポリ袋の厚さ0.05t	袋幅 (外寸) 100 ~ 240mm
ポリ袋の厚さ0.06t	袋幅 (外寸) 80 ~ 200mm

- 結束範囲は、袋の材質によって異なったり、結束できない場合があります。
- 袋の材質、袋口の絞り方や機械への袋の入れ方、使用空気圧によって水漏れが発生することがあります。
- 作業前に必ずテストを行ってからご使用ください。

【特長】

- 独自の開発によるプラスチック製ステープルが、袋口の水もれを防止。今まで困難であった、水もの包装のプラスチックステープルでの密封シールを実現しました。
- 装てんされた一対のステープルが→機械内部で分割され→袋を収束しながら結合される、画期的新機構です。
- この新機構により、装てんがラクにできるとともに、幅広いサイズの結束が可能となりました。
- 一度に7,000本の連結ステープルが装てんできるので、装てんの手間が少なく連続作業が可能です。
- 水漏れ・サビに強い堅牢機 (1年間保証付)
- 主要部品にステンレスを使用した高耐久機。長年タフに働きます。
- HR-AVシリーズで好評の作業性はそのままに、さらに使い勝手を向上!
- 袋を挿入し、軽く手前に引くだけで結束完了!どなたでも簡単・スピーディに作業ができます。
- 2段階自動カット内蔵
- 袋口はクリップと同時に2段階の長さに自動的にカットできるので、いつも均一な仕上がりがえられます。カットなし (新機構) も選べます。

2030



水もの用袋とし機エアパックナー HR-AVⅡ/P

商 品 品 番	HR91078
J A N コード	4902870 660291
外 形 寸 法	345 (W) × 508 (D) × 630 (H) mm (消耗品装てん時)
質 量	21kg
使用プラスチック	716VO-Pポビン
ステープル装填数	8,000本
使用空気圧力	0.5 ~ 0.6MPa (5 ~ 6kgf/cm ²) (レギュレタージ圧) 標準使用圧力 0.54MPa (5.5kgf/cm ²)
使用温度範囲	0℃ ~ 40℃
使用ホース	内径8.5mm
使用オイル	エアパックナーオイル

マックスプラステープ 716VO-Pポビン 8,000本/巻 (6巻/ケース)

材質: ポリカーボネート ポビン材質: ABS
商品品番 MS99670 JANコード 4902870 660772
716VO-P使用袋範囲
結束範囲

ポリ袋の厚さ0.04t	袋幅 (外寸) 170 ~ 350mm
ポリ袋の厚さ0.05t	袋幅 (外寸) 140 ~ 280mm
ポリ袋の厚さ0.06t	袋幅 (外寸) 120 ~ 230mm

- 結束範囲は、袋の材質によって異なったり、結束できない場合があります。
- 飾り巾着専用ですので、ヒートシールを行たうえでお使いください。
- ステープルのみでの使用は水漏れが発生しますのでご注意ください。

【特長】

- 漬物等の飾り巾着包装に最適。
- ヒートシールした袋口を、プラスチックで巾着形状に包装します。
- 商品の見栄えと価値を高め、消費者の方には安心をお届け出来ます。
- 食品包装にピッタリの「やさらかな印象」
- 金属ステープルに比べ、「やさしく清潔な印象」が得られます。
- また、最終製品の状態で金属探出機による異物混入等の判別が可能となります。
- 8,000回 (1巻) の連続作業が可能。
- 主要部品にステンレスを使用した、水漏れ・サビに強い堅牢機。
- 袋口2段階自動カット内蔵。

2030

水もの用袋とじ機エアパックナー HR-AVII/TS

商 品 品 番	HR91071
J A N コード	4902870 060602
外 形 寸 法	335 (W)×495 (D)×670 (H) mm (消耗品装てん時)
質 量	19kg
使用プラスチック	TS712リール・TS715リール
ステーブル装填数	2,000本・1,600本
使用 空 気 圧 力	0.5 ~ 0.6MPa (5 ~ 6kgf/cm ²) (レギュレータゲージ圧) 標準使用圧力 0.54MPa (5.5kgf/cm ²)
使用 温 度 範 囲	0℃ ~ 40℃
使用 ホ ー ス	内径8.5mm
使 用 オ イ ル	エアパックナーオイル

マックスステーブル TS712リール

2,000本/巻 (20巻/ケース)

材質:アルミニウム 台紙材質:段ボール

商品品番 MS99631 JANコード 4902870 060114

マックスステーブル TS715リール

1,600本/巻 (20巻/ケース)

材質:アルミニウム 台紙材質:段ボール

商品品番 MS99633 JANコード 4902870 060251

結束範囲

商 品 名	TS712リール	TS715リール
断 面 積	10 ~ 24mm ²	14 ~ 28mm ²
ポリ袋の厚さ0.04t	袋幅 (外寸) 130 ~ 300mm	袋幅 (外寸) 170 ~ 350mm
ポリ袋の厚さ0.05t	袋幅 (外寸) 100 ~ 240mm	袋幅 (外寸) 140 ~ 280mm
ポリ袋の厚さ0.06t	袋幅 (外寸) 80 ~ 200mm	袋幅 (外寸) 120 ~ 230mm


●結束範囲は、袋の材質によって異なったり、結束できない場合があります。

●袋の材質、袋口の絞り方や機械への袋の入れ方、使用空気圧によって水漏れが発生することがあります。

●作業前に必ずテストを行ってからご使用ください。

【特長】

- 台形形状のアルミステーブルで抜群のシール性を発揮。
- 主要部品にステンレスを使用した、水漏れ・サビに強い堅牢機。
- 袋を差し込むだけで瞬時に結束。
- 袋口2段階自動カッター内蔵。



エアコンプレッサと作業量

注意事項

●エアパックナーには必ず1馬力以上の作業量・速度に応じたエアコンプレッサをご使用ください。
エアコンプレッサの持つ能力以上の作業を行うと、クリンチ不良やステーブルづまりの可能性があります。
作業速度はエアコンプレッサの馬力と使用圧力によって異なります。

●当社1馬力エアコンプレッサの場合の1分間の作業量 (目安)
(ただし、エアコンプレッサ1台につき本機1台使用)

商 品 名		HR-AVⅢ/P		HR-AVⅦ/P		HR-AVⅦ/TS	
使用空気圧力/袋の切断		0.5MPa	0.6MPa	0.5MPa	0.6MPa	0.5MPa	0.6MPa
す	る	24回	21回	49回	38回	31回	25回
し	な い	25回	25回	53回	41回	33回	30回

●標準コンプレッサとエアパックナー使用可能台数 (目安)

コンプレッサ馬力	算定吐出量設定	HR-AVII/P	HR-AVII/P	HR-AVII/TS
1 馬 力 コンプ	約95ℓ	1台	1.6台	1.2台
2 馬 力 コンプ	約160ℓ	2台	2.7台	2.1台
3 馬 力 コンプ	約280ℓ	3台	4.7台	3.7台
4 馬 力 コンプ	約380ℓ	4台	6.4台	5台

上記使用台数は、以下の条件での数値です。

①設定圧:0.6MPa/cm² ②結束回数:20回/分 ③袋切断用カッター使用

使用コンプレッサの実吐出量はメーカー、機械により異なりますので、目安として選定してください。

故障防止や、商品を長持ちさせるために、専用エア機器とコンビでご使用ください。


2030

マックス袋とじ機 パックナー HR-PSII

商 品 品 番	HR91040
J A N コード	4902870 060121
外 形 寸 法	162 (W)×415 (D)×765 (H) mm
質 量	6.0kg
使用アルミステーブル	711VO-AR、713VO-AR
ス ー プ ル 装 填 数	150本

【特長】

アルミステーブル専用機
少量包装、移動包装に便利な手動式。

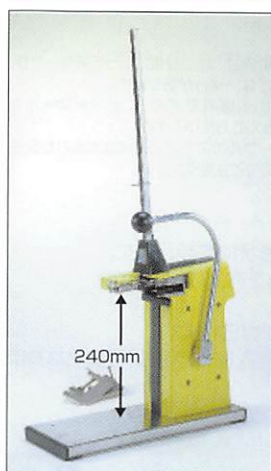

2030

ビニタイマチック 扇mini

ビニタイ	PVC/PET/エコノミー/レインボー/オーロラ/ポリエチレン/メテオ	4・6mm幅
機械サイズ	高さ400mm×幅401mm×長さ560mm	
重量	33kg	
結束径	袋幅 250mm	
電力	0.6MPa 120NI/min (MAX)	
能力	MAX40袋/分	

【特長】

機械をコンパクトにし、省スペース化を実現。
スタートスイッチには、従来のフットタイプの他、オプションでセンサータイプもお選び頂けます。

2010

けっそく機オートタイプ ひねるんです

ビニタイ	PVC/PET/ストロング/エコノミー/レインボー/オーロラ/ポリコアタイラミー/ポリエチレン/メテオ	4mm幅
機械サイズ	高さ280mm×幅180mm×長さ520mm	
重量	5.8kg	
結束径	φ3～φ10mm	
電力	AC100V 55/64W 50/60Hz	
能力	MAX40結束/分	

【特長】

軽くて、小型、シンプルな機構。軽いタッチで、しっかり結束。農作物をはじめ、食品関連の袋物・その他製品の包装に最適。

2010

バッグシーラー・エコット機

サイズ	PET#38 9mm×100m 赤
入数	1巻無地ピロ包装 20巻/内箱 120巻/外装
1ショットの長さ	約80mm (粘着剤あり:約58mm 粘着剤なし:約22mm)

パイロンバックシーラー・エコット

規格	個装	外装
入数	入数	入数
9mm用	1台化粧箱	10台

粘着剤あり 粘着剤なし
エコットテープの特徴
バックシーリングテープ同様の機能に開封・再封を付加した袋の留め具です。

【特長】

消費者に優しい「簡単開封」「再封可能」な全く新しいバックシーリングテープ用機器です。



2010

クイック・ロック半自動結束機088A・手動結束機1003B

088A/AP型半自動結束機 (APIはプリンター搭載)

能力	50袋/分 (MAX)
電源	AC100V
エア	空気圧力0.83～1.03Mpa 空気量6L (Normal) /min (プリンターで使用)
寸法	330 (W) × 560 (680) (L) × 960 (H) mm
重量	24.5kg (30.0kg)

1003B型手動結束機

能力	30袋/分 (MAX)
寸法	185 (W) × 515 (L) × 285 (H) mm
重量	4.6kg

【特長】

●クロージャーについて
利便性・機能性に優れ消費者にやさしい結束ツール、これがクイック・ロックの「クロージャー」です。
「クロージャー」は商品を確実に結束することができ、フレキシブルなグリップデザインで、「開ける」「閉じる」が誰でも簡単にできるのが優れた特徴の一つ。

クロージャーそしてラベルクロージャーを導入するためのクイック・ロック結束機は、商品・生産ラインに対応したさまざまなモデルをご用意しています。結束～印字～ラベリングができるオールインワンモデルから、手軽に導入できるコンパクトな半自動結束機から手動結束機まで、お客様のニーズにお応えいたします。シンプルなメカニズムによる品質の高さがクイック・ロックの信条、世界中で高い評価を獲得している所以でもあります。

3703



クロージャー



クロージャー

“J-NRP”クロージャー

サイズ	21.43 (W) × 23.81 (L) × 0.79 ± 0.03 mm
入数/ケース	4000コ × 15ロール = 60000コ/ケース
可重量	2.27kg
対応機種	086型半自動結束機、088A/AP型半自動結束機
カラー	レッド、オレンジ、ブラウン、ブルー、グリーン、イエロー、ホワイト

“RJ”クロージャー

サイズ	21.43 (W) × 23.81 (L) × 1.79 ± 0.03 mm
入数/ケース	1500コ × 10ロール = 15000コ/ケース
可重量	2.27kg
対応機種	086型半自動結束機、1003型手動結束機
カラー	レッド、オレンジ、ブラウン、ブルー、グリーン、イエロー、ホワイト



楽ラベ日付名人

【特長】

- 簡単で便利な4つの日付発行モードを採用
「当日」「消費期限」「賞味期限」「直接入力」
- 加算日数の最大・最少の入力制限も可能 ※消費期限、賞味期限のみ
- 加算の基準日も設定でき、菓子店の日付計算方法に対応 例) 6月20日の3日後は? ・「当日」設定→6月22日・「翌日」設定→6月23日

消費期限
12.6.19

曲がり

カスレ

日付は鮮明!
クッキリ太字

＜要冷蔵＞
10℃以下で保管し、本
日中に召し上がり下さい。
名称 洋生菓子
消費期限 12.06.19
株式会社 餅松食品
東京都中央区日本橋
箱崎町5-6

※ラベルサイズは402頁をご参照下さい。

2030



日付専用ラベルプリンタ Barlake TEMPO

【特長】

こんなことでお困りありませんか?
●毎日の「ハンコ押し」や「日付確認」に時間が掛かっている

↓
Barlake TEMPOで解決をお手伝いします。

- 内蔵カレンダーを使用しているので、自動で日付を印字
- サーマル印字タイプなので、鮮明で見やすい印字が可能


消費期限
2013.10.03

※ラベルはイメージです。
実サイズではございません。

要冷蔵
名称 洋菓子詰め合わせ
消費期限 2013.10.03
製造者 (株)サトー製菓
東京都目黒区下目黒 1-7-1
TEL: 03-6665-0712

消費期限
2013.10.22 AM11
生ものですので早めにお召し上がり下さい。
サトー和菓子店
東京都目黒区下目黒 1-7-1
TEL: 03-6665-0712

2060

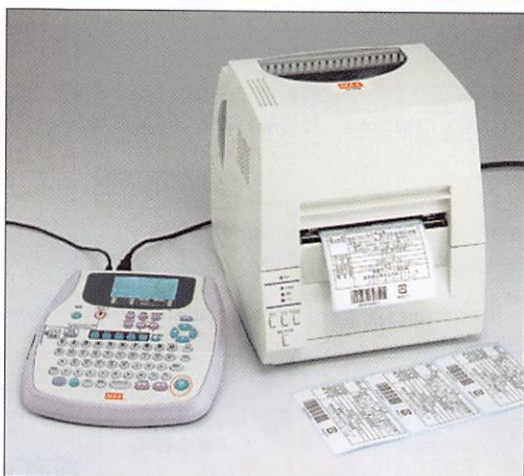

マックス熱転写&感熱ラベルプリンタ LP-100RS

- ①パソコンで作成したレイアウト
データをメモリーカードに登録

- ②キーボードでファイル選択

- ③ラベルを発行

【特長】

- パソコンの無い現場でも簡単にラベル発行
キーボードにカレンダー・時計機能を搭載。消費期限などの期限表示も
自動で加算印字
- 長期間使用する(酒類、乾物など) ラベルでも安心(熱転写ラベル使
用時)
- カラーインクリボン(特注品)でカラー印字にも対応(熱転写ラベル
使用時)
- ラベルを貼った後の加熱処理にも強い(熱転写ラベル、レジインク
リボン使用時)
(加熱殺菌、レトルト食品、電子レンジ使用など)

※ラベルサイズは402頁をご参照下さい。

2030



HALLO タイムプリンタ Toki Pri



印 字 方 式	サーマルペーパーによる感熱記録方式
解 像 度	8dot/mm (203dpi)
印 字 速 度	最大90mm/秒
有効印字範囲	幅48mm×長さ100mm
本体メモリ件数	最大40件
本 体 寸 法	縦146mm×幅85mm×高さ76mm
本 体 重 量	290g
インターフェース	USB (mini-Btype)
発 行 方 式	剥離発行、連続発行
ラベル種類	アイマーク、ギャップ、ジャーナル
ラベル外径	最大70mm
セ ッ ト 内 容	本体、ACアダプタ、USBケーブル(mini-Btype)、 ラベルパートナー (TokiPri専用ソフト)

【特長】

- 小型・軽量、し
かも発行ボタ
ンを押すだけ
の簡単操作。
- "TokiPri"は
40件のデータ登
録が可能です。
- オリジナルメッ
セージのラベル
が作成できます。
- パソコンで作
成したデータを
そのままTokiPri
が印字します。

4123

ビーポップ CPM-100Ⅲ


プリント部	印字方式	熱転写方式
	印字密度	400dpi
	印字速度	25mm/sec
カッティング部	分解能	0.025mm/step
カッティング機能	切り文字・縁取り・枠カット	
最大作画範囲	100×2000 (mm)	
インターフェース	USBポート×1 (Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1 (10baseT/100baseTX)	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	85w	
使用環境	温度:10～35℃ /湿度:35～80% (但し結露しないこと)	
外寸質量	W330×D320×H320 (mm)	
付属品	電源ケーブル、カッティングツール (刃) ピンセット、スキージ、スバナ (ツールホルダ交換用)、PCソフトウェアCD、インストールマニュアル、USBケーブル、消耗品カタログ、保証書兼お客様登録カード、シートガイド	

【特長】

- 小さな文字の印刷から、切文字まで作成。
ラベルや看板を内製!
- 外注による無駄を省き、コストも削減できます。
- 版代がかからない!
- 1枚から必要枚数作れる=無駄にならない!
- 在庫管理不要
- 納期がかからない!

※ラベルサイズは402頁をご参照下さい。

ラベル・切り文字用途なら…
銘板ラベル・PLラベルに…

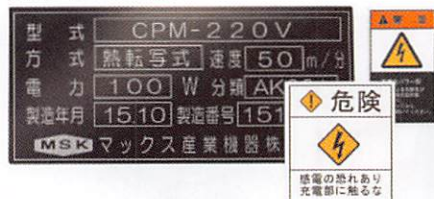

表示・ラベルライタ用途なら…
看板・案内表示に…



切り文字ステッカーに…



その他、各種ラベルに…



工事黒板・看板に…



ファイル表示に…



標準色		商品名	品番	1箱入数	
屋内シート (屋内使用2年程度)	カッティング用＆プリント用	SL-S111N	クロ	IL90790	10M×2ロール
		SL-S112N	シロ	IL90791	10M×2ロール
		SL-S113N	アカ	IL90792	10M×2ロール
		SL-S114N	アオ	IL90793	10M×2ロール
		SL-S115N	キイロ	IL90794	10M×2ロール
		SL-S116N	ミドリ	IL90795	10M×2ロール
		SL-S117N	ピンク	IL90796	10M×2ロール
		SL-S118N	オレンジ	IL90797	10M×2ロール
		SL-S119N	スカイブルー	IL90798	10M×2ロール
		SL-S120N	グレイ	IL90799	10M×2ロール
		SL-S121N	レタスグリーン	IL91180	10M×2ロール
		SL-S123N	コバルトブルー	IL91181	10M×2ロール
		SL-S124N	ネービーブルー	IL91182	10M×2ロール
		SL-S125N	アメジスト	IL91183	10M×2ロール
PETシルバー 環境対応シート	シート 環境対応	SL-S126N	マホガニー	IL91184	10M×2ロール
		SL-S110CN	トウメイ	IL90781	10M×2ロール
		SL-S152N	PETシルバー	IL91185	10M×2ロール
	カッティング用(蛍光色)	SL-S153N	ラベルPETシロ(薄い)	IL91186	10M×2ロール
		SL-S154N	ラベルPETギン(つや消し)	IL91187	10M×2ロール
		SL-S131KN	レッド	IL91188	10M×2ロール
アプリケーションシート	転写用	SL-S132KN	イエロー	IL91189	10M×2ロール
		SL-S133KN	グリーン	IL91190	10M×2ロール
転写用		SL-S100AP		IL99601	20M×2ロール
床用保護シート	保護用	SL-L100	フロア	IL99367	15M×1ロール
UV保護シート		SL-L100	UV	IL99366	15M×1ロール
ラミネートシート	保護用	SL-L100	ラミフィルム	IL99297	15M×1ロール
紙ラベルシート	CPM-100Hシリーズ専用	SL-S181PN	カミラベル	IL90783	15M×2ロール

カラフルシンボル・ピクトサイン多数内蔵



PLラベルや注意表示向け各種シンボルマーク、公共施設表示や案内看板向けピクトサイン、交通エコロジー・モビリティ財団「標準案内記号」等を多数内蔵しています。

＜残量検知対応インクリボン＞				
SL-R101T クロ 品番: IL90540	SL-R102T シロ 品番: IL90541	SL-R103T アカ 品番: IL90542	SL-R104T アオ 品番: IL90543	SL-R105T コン 品番: IL90544
SL-R106T カミジ 品番: IL90545	SL-R107T ミニ 品番: IL90546	SL-R108T キロ 品番: IL90547	SL-R112T オレンジ 品番: IL90548	

●紙ラベルシート専用インクリボン SL-R181T カミヨクロ
品番: IL90550 66m¥6,500 (税込み¥6,825)
●ラミネートシート専用インクリボン SL-R150T ラミネート 品番: IL90551 55m¥6,000 (税込み¥6,300)
※インクリボンでプリントした後、使用します。シロリボンにはラミネートされません。



CIJ方式インクジェットプリンター リンクス CJ400

【特長】


- コンパクト、簡単、綺麗
- 製造ラインに革命を起こす産業用インクジェットプリンター。
- 個包装や各種部品など様々な対象物に非接触にて印字可能。



※印字サンプル（搭載プリントスタイル）

印字サンプル	5ドット
0123456789 ABCDEFGHIJ	
7ドット	実稼期間: 01.01.23
16ドット	ABC LINK CJ400
21ドット	ABC 製造年: 01.01.23 LOT: LINK CJ400
25ドット	ABC 実稼期間: 01.01.23 LINK CJ400

6601

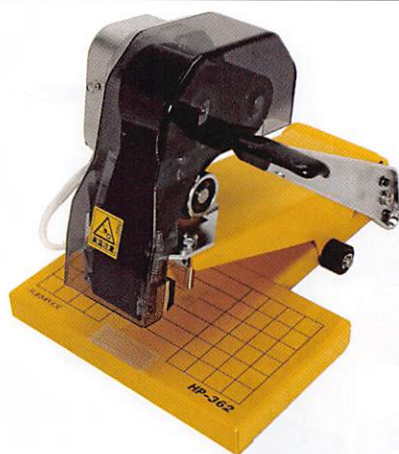

ホットプリンター HP-362-N2

【特長】

- 手軽に美しい印字ができます。

HP-362-N2は、軽量でコンパクトなサイズですので、移動も楽で簡単。電源スイッチをオンにした後は難しい操作、設定は必要ありません。手軽にお使いいただけるプリンターです。

1. 袋をセットし、レバーを押さえる。

2. レバーを押さえたまま（約0.5秒）

3. レバーをあげると印字完了



2110



電動プリンター FAP-364S

電源/消費電力	AC100V 140W
印字面積	1列=高さ 4mm×幅 36mm、2列=高さ 9mm×幅 36mm、3列=高さ 14mm×幅 36mm、4列=高さ 19mm×幅 36mm
プリントテープ	幅40mm×60M巻

【特長】

- 手軽な操作で印字
- 設定を変えることにより1,2,3,4列プリンターとして使用できます。

●選べる操作方法

1. タッチスイッチ操作=タッチスイッチを押した時に駆動します。
2. 連続運転=設定した時間の間隔で自動的に駆動します。
3. センサー操作=袋印字部に持ってゆくと駆動します。

●電動タイプならではの機能を搭載

- ・印字温度調節機能=110～180℃の範囲で10段階調整可能
- ・印字濃度調整機能=11段階で印字の濃さを調整可能
- ・運転間隔設定機能=0.1～5秒の範囲で0.1秒刻みで調整可能
- ・カウンター=0000～9999の範囲で印字数をカウント
- ・印字設定温度到達時ランプ表示=設定した印字温度となった時にランプでお知らせ
- ・カバー開口インターロック=メンテナンス時などカバーを開いている時はモーターが駆動しない安全機構

2110



ホットプリンター FEP-N2シリーズ

【特長】


- シールと同時に印字

FEP-N2シリーズは、シーラーに取り付けて印字を行うホットプリンターです。

内側プリンター
FEP-N2
内容物側に印字



外側プリンター
FEP-OS-N2, FEP-V-N2
袋端側に印字



2110




供給



手動

搬送方法



サイドベルト方式

手動調整型 コンパクトカートンシーラー siat S8

消費電力	3相AC200V 50/60Hz 0.37kw
能力	最大20ケース/分(最大1,200ケース/時)
ケースサイズ	
長さ(L)	200~1,000mm
幅(W)	140~500mm
高さ(H)	80~500mm ※
テープ幅	36~50mm

※レグ長さにより変わります。

【特長】

- コンパクトスタンダードモデル
- ケースに負担をかけないサイドベルト方式を採用。
- ハンドル操作で簡単にサイズ調整が行えます。
- 各種オプションの取付が可能です。

オプション例


- ・捺印機
- ・インクジェット機
- ・ケースエレクター「F104/N」
- ・逆仕様対応

※写真の入口部ローラーコンベヤはオプションです。

2010



フラップ折込



自動

搬送方法



サイドベルト方式

フラップ折込付き カートンシーラー siat SK11/ECO

消費電力	3相AC200V 50Hz 0.49kw
能力	最大11ケース/分(最大700ケース/時)
ケースサイズ	
長さ(L)	200~500mm
幅(W)	120~400mm
高さ(H)	85~400mm
テープ幅	36~50mm

フラップ折込・ECO運転機能付 オートマチックカートンシーラー

- ECO
- ECO運転モードで消費電力約81%・CO₂約81%削減。
- コンパクト
- 従来のカートンシーラー「SM11/4SP」と同等の性能を保持し、省スペースを実現しました。設置面積 従来比:75%
- 小箱対応
- ニーズの高い小箱から中箱サイズまで対応。

2010




封かん機(上下同時 I 貼りシリーズ)ワークメイト31

機械寸法(mm)	L:1702 W:832 H:1139~1699
機械重量	約175kg
処理能力	25ケース/分(60Hz)(ケースサイズにより変わります)
ダンボールケース寸法(mm)	L:200~600 W:120~500 H:100~500

【特長】

- 安定搬送できるサイドベルト方式。独自のテープユニット方式で、テープ交換も簡単です。
- 梱包作業に便利な搬入テーブル・ローラ装備。
- 底フラップホルダーでケースを保持。両手で箱詰めができます。
- ケースの搬送方向に合わせて操作スイッチなどが左右どちらにも設置可。

2020

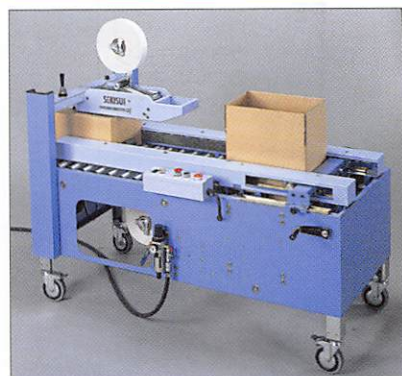


製函・封かん機 ワークメイト01

機械寸法(mm)	L:1715 W:810 H:1715
機械重量	約290kg
ダンボールケース寸法	L:250~600 W:180~380 H:90~430

【特長】

- 1台で、ケースの組立、箱詰め、封かん作業までサポート。
- コンパクトだから作業スペースが有効に使えます。

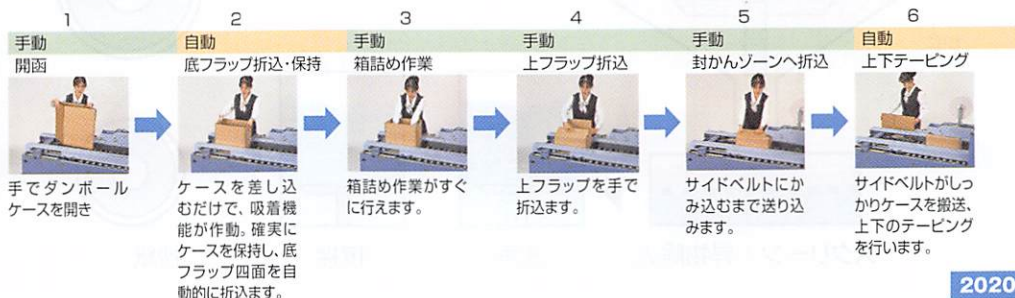

2020

サイドタブディスペンサー

3M™ 3M-Matic™ 折り込みタブシステム

段ボール封緘時にOPPテープの片側を内側に折り込み、タブ(つまみ)を形成します。



ランニングコスト ¥0。
片側のみ容易に開封可能。


3M™ 3M-Matic™ サイドタブシステム

段ボール封緘時にOPPテープの長手方向の片側を折り込みます。



ランニングコスト ¥0。
ハンドディスペンサーでの作業可能。

品名	サイドタブディスペンサー	折り込みタブディスペンサー
品番	SD-3	FD-50
テープ幅 (mm)	48mm	48mm
タブ幅 (mm)	2~5mm(テープ長手方向の片側端部)	12~15mm(テープの片側端部)

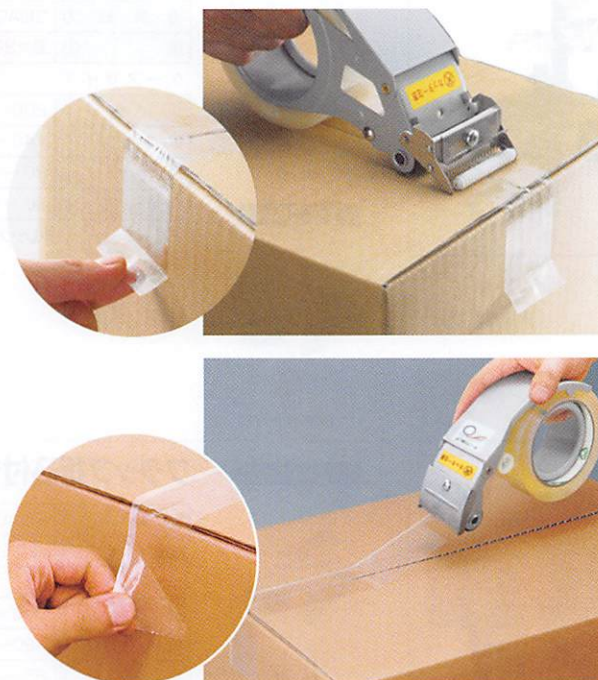

2140

OPPテープはリサイクル可能です。

オゾン層破壊物質^{※1}を含んでいません。

製造工程中で、オゾン層破壊物質を使用しておりません。

有機溶剤を使用していません。

粘着材の塗工工程において、有機溶剤を使用しておりません。

段ボールのリサイクル時にも適しています。


リサイクル時、段ボールについたOPPテープ、クラフトテープは共に禁忌品とされません。^{※2}これはOPPがリサイクルの工程中で分解・溶出せず、異物として完全な除去が可能で、再生紙の品質を下げることはないといわれているためです。しかし、クラフト紙の場合、含有するポリエチレンが細分化され、再生紙の中にまぎれ、表面に出てしまう可能性もあるとされています。^{※3}

※1 モントリオール議定書附属書A、B、C及びEに属する特定物質

※2 製古紙再生促進センター「09古紙標準品質規格」より

※3 ドイツRESY社、米国ウエストミシガン大学にて確認

■古紙のリサイクル工程

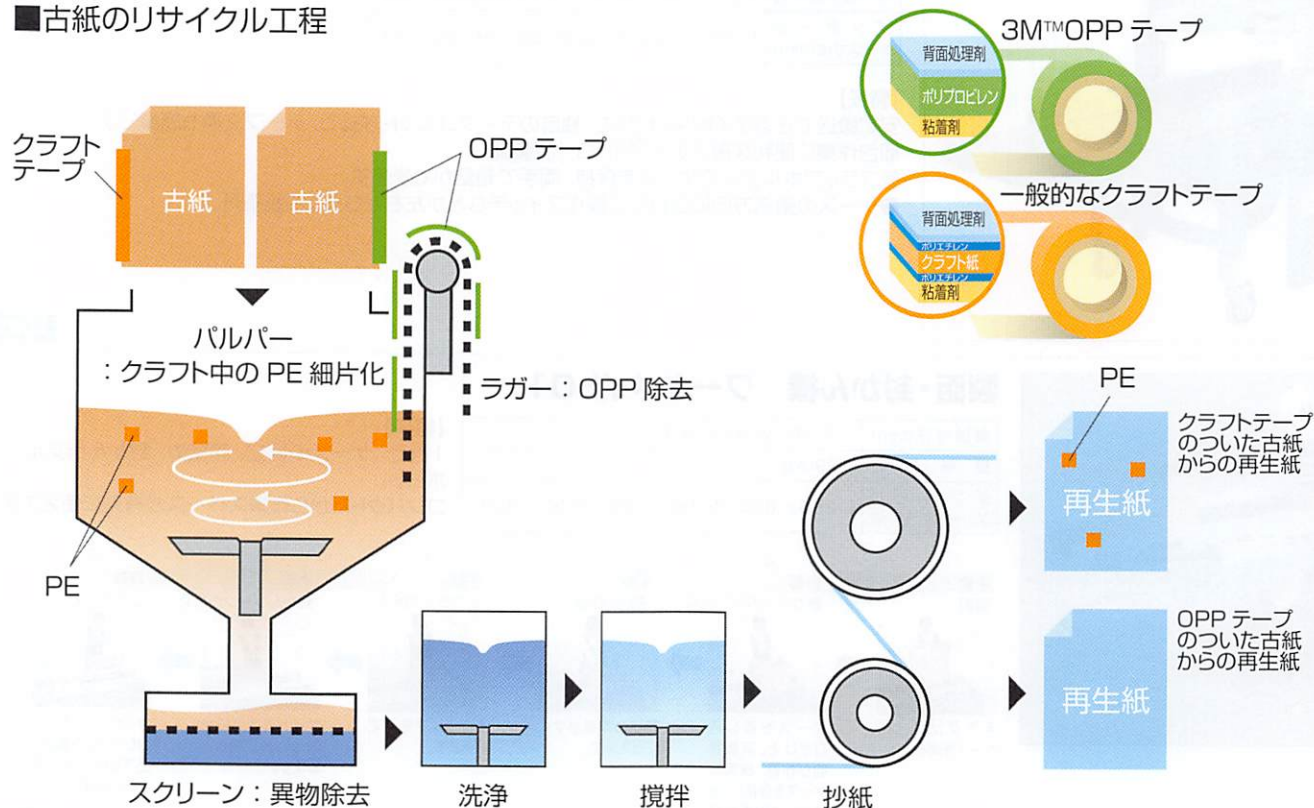

2140



ケースフォーマー F175

消費電力	3相AC200V 50/60Hz 0.50kw
エア消費量	0.6MPa (6kgf/cm ²) 350Nℓ/min
能力	最大10ケース/分 (最大600ケース/時)

ケースサイズ	MIN	MAX
A	330mm	850mm
B	200mm	600mm
C (L)	200mm	500mm
D (W)	130mm	400mm
E	150mm	480mm

【特長】

コンパクトスタンダードモデル

新しい時代の変化と、商品の多様性に対応するために開発された独創性の高い製品です。

●省スペース


コンパクト設計で、省スペースでの作業に最適です。

●省コスト

高性能を保持し、低価格を実現しました。ピンピックアップ方式では、最少コストです。

●小箱対応

最小で、下記のケースまで製函可能です。

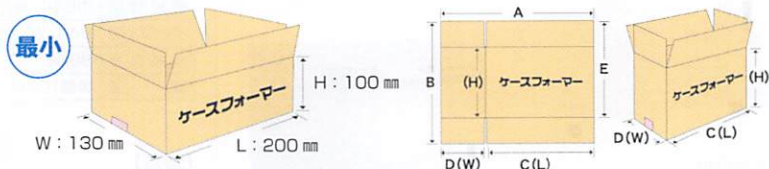

2010



製函機 ワークメイト21

機械寸法(mm)	L:1830 W:1865 H:1700
機械重量	500kg
ダンボール ケース寸法(mm)	L:250 ~ 550 W:150 ~ 400 H:100 ~ 325 b:200 ~ 525

【特長】


全自動高速製函。タッチパネル採用で快適な操作性を実現。

製函可能サイズが広い標準タイプ。

●毎分15ケースの製函処理能力。

●ケース積込枚数は最大85枚。

●各種警報・予報装置が標準装備。



2020



ワークメイト13 ミニケーサーシリーズ

機械寸法(mm)	L:1770 W:720 H:765
機械重量	約150kg
処理能力	約10ケース/分 (供給速度、ケースサイズ等で変わります)
ダンボール ケース寸法(mm)	L:250 ~ 650 W:250 ~ 450 H:200 ~ 500

●コンパクトで手軽に使えるお手軽製函機の決定版。

【特長】

●上面押え板がなくても、確実な製函を可能にしました。

●入口部「内フラップ折り込み板」は取り外し可能。

●サイズ調整は幅ハンドルで所だけ楽々。

●無理のない円運動で作業ができ、楽々。

●テープ交換もユニット脱着式で楽々。

2020

ボックスタイプ半自動梱包機 F20X

型 式	F20X	F20XJ-II
機 械 寸 法 (mm)	幅760×奥行570×高さ740	幅555×奥行385×高さ740
機 械 質 量	68kg	60kg
梱 包 能 力	2～3秒/1結束	2～3秒/1結束
仕様バンド/テープ	5～15.5mm	5～15.5mm
電 源	単相100V 50/60Hz 300W	単相100V 50/60Hz 300W

【特長】

デザインを一新したリール内蔵型、さらに使い易く安全性をアップ。

●機械内蔵式のカセットリールを採用し、安全性と使い易さを配慮。

●バンドを品物に巻きつけて、ガイドに差し込むと「ピッ」という信号音で引締めタイミングをお知らせ。

●バンド送りが不安定になったとき、「ビビビビ」いう信号音と同時にバンド供給を停止し、バンド詰まりを防止。

●洗練された局面ボディにデザインを一新。

●バンド幅・バンド種類は、簡単な調整で選択出来ます。

5000

半自動梱包機 LSA-N4

機 種	LSA-N4
使用バンド	5～15.5m/m(内径200φ 外径480φ 巾200m/m)
引 締 力	390N
機 械 寸 法	巾844×奥行557×高さ797m/m
テーブル面	844(W)×557(L)×797(H)m/m
機 械 重 量	88kg
電 源	単相100V 50/60Hz

【特長】

半自動梱包機のベストセラー、構造も外観もシンプルな汎用機です。

MSA-N(ステンレス製)半自動梱包機。

より清潔に、よりコンパクト、よりスマートに。

外装は、ステンレス製です。塗装機に比べて、錆びない、塗装が剥がれない。

いつまでも清潔に使用できる。

食品関係・水産関係・スーパー・量販店に適している。

コンパクトサイズですので狭い場所での使用も可能です。

4102

MSA-N4(ステンレス)

機 種	MSA-N4型 ステンレス製半自動梱包機
使用バンド	5～15.5m/m(内径200φ 外径480φ 巾200m/m)
引 締 力	390N
接 着 方 法	熱版による熱溶着方式(インパルスシステム)
梱 包 時 間	1回 2.5秒
電 源	単相100V 50/60Hz
電 装	モーター200W 1台・65W 1台・トランス32VA 1コ
機 械 重 量	90kg
機 械 寸 法	巾732×奥行508.5×高さ804.5m/m

水産専用自動梱包機 F117S

型 式	F117S
標準アーチ(mm)	W700×H400
機 械 寸 法 (mm)	幅1670×奥行650×高さ1335 テーブル高さ670～730まで調整可
機 械 質 量	230kg
梱 包 能 力	1.7秒/1結束
仕様バンド/テープ	9～15.5mm
電 源	3相200/220V 50/60Hz 600W

【特長】

水産物専用として、防水・防錆対策に二重三重の対策。

●高品質ステンレス材及びアーチにはテフロン加工をし、耐水、耐塩性抜群でハイスピード。

●使いやすい集中操作パネルでシンプルな操作が可能。

●ドアを開けると、自動的に機械がストップするセーフティスイッチ。

●便利な残りバンド自動回収装置。

水産用横型半自動梱包機 F207S

型 式	F207S
標準アーチ(mm)	
機 械 寸 法 (mm)	幅1040×奥行525×高さ1065 テーブル高さ4段階調節638～833
機 械 質 量	100kg
梱 包 能 力	2～3秒/1結束
仕様バンド/テープ	9～15.5mm
電 源	3相100V 50/60Hz 300W

【特長】

安全で使いやすく、サビに強いステンレスフレーム。

●水・ゴミに強い横型で、機械各重要部をステンレスでカバーした防錆仕様。

●様々な梱包物の高さ、大きさに対応。

●バンドリールは水濡れ防止や安全対策のため機械本体に内蔵。

5000

アーチ開閉式自動梱包機 SA35-OA

機 種	SA35-OA
仕様テープ及びバンド	5～9m/m・12～15.5m/m
引 締 力	20N～600N
機 械 寸 法	幅773×奥行585×高さ1027m/m
テーブル面	773(W)×585(H)m/m
機 械 重 量	122kg
電 源	単相100V 50/60Hz

【特長】

アーチ開閉式なので、電線・ゴムホースなど、ドーナツ状の製品、長尺物の梱包に最適です。


4102



自動蓋被せ装置部

■農業梱包ライン配置例

ライン構成はお客様のご要望に合わせて設計・製作させていただきます。

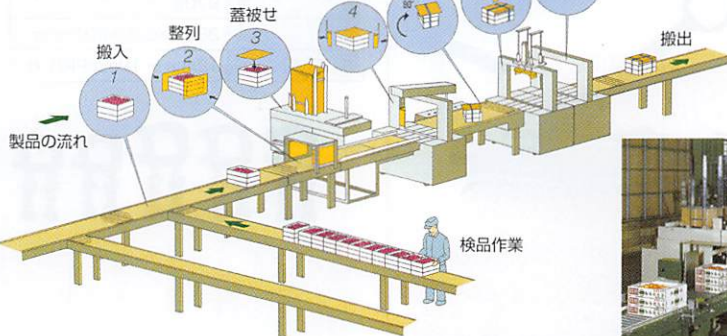

5000

全自動紙・フィルムテープ結束機 SFM-30N

機 種	SFM-30N	SFM-50N
機 械 寸 法	幅770×奥行396×高さ1109m/m	幅766×奥行476×高さ1228m/m
テーブル寸法	幅690×奥行385×高さ809m/m	幅480×奥行476×高さ790m/m
重 量	86kg	127kg
アーチサイズ	幅440×高さ200m/m	幅480×高さ310m/m
使用テープ 及びバンド	-	50m/m幅×1250m
結 束 能 力	27本	-
引 締 力	3N ~ 70N	30N ~ 80N
接 着 方 法	熱線による溶着方法	-
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
電 装	モーター 25W 2台 60W 1台	-

【特長】

- 紙テープ・フィルムテープが使用できます。
- テープ装填と交換が、簡単にでき特殊アーチ採用によりテープ送りかスムーズです。
- 品物を傷つけずにソフトに結束、簡易包装に最適です。
- 高品質、高性能、耐久性に優れています。
- 省スペース設計で、結束の時だけモーターが動くので節電になります。
- スイッチを入ると、約20秒で使用できます。
- 簡単な操作の上、スイッチONで結束OK!

全自動フィルムテープ結束機 SFM-50N
商品のイメージアップのために透明フィルムテープにて結束包装する機械です。
バーコード読み取りもオケー。又テープに印刷することによりさらに商品がイメージアップします。
オプションで印刷テープのピッチ送りも可能。

4102



国産コードレス結束機 SPOT No.10Vi

機 種	No.10Vi	No.30Vi	No.35Vi
機 械 寸 法	長さ307×幅113×高さ171～232m/m	長さ260×幅125×高さ186～245m/m	長さ366×幅133×高さ205～235m/m
機械重量(バッテリー含む)	5.4kg	5.2kg	
対 応 バ ン ド	PPバンド(厚み0.5～0.8m/m) PETバンド(摩擦溶着用)	PP/PETバンド	
シ ー ル 方 法	パイプレーション溶着		
溶 着 強 度	仕様バンドの破断荷重の75～85%		
梱 包 寸 法	平物:最小120m/m 丸物:最小700m/m/直径		
対 応 バ ン ド 幅	15～19m/m		
対 応 バ ン ド 厚 み	0.5～0.9m/m	0.5～1.05m/m	
バッテリー充電時の梱包回数	約100～200回(使用方法により異なります)		
バッテリー充電時間	約22分		
バ ッ テ リ ー	マキタ 14.4VDC/3.0Ah-Li-ion		
バッテリー充電器	マキタバッテリー充電器 14.4VDC 電源100V		

【特長】

パイプレーション式摩擦溶着による高度なシール効率、強力なシールジョイントを実現しました。
リチウムイオンバッテリーを使用し溶着時のみ通電するため、バッテリーが長持ちし、どこへでも楽に持ち運びができ、簡単なハンドル操作で、梱包能率がアップします。

4102



ツールスタンド付き コイルディスペンサー (No.10Vi用)




【特長】

- コイルディスペンサーと結束機がドッキング。キャスター付で移動もらくらく。大型の梱包作業も“かんたん”にできます。
- 結束機の取付部分は回転タイプを採用。水平掛け・縦掛けに対応! ※上・下 高さは調整可能です。
- PP/ヘビー、エステルバンドに対応しています。

4102



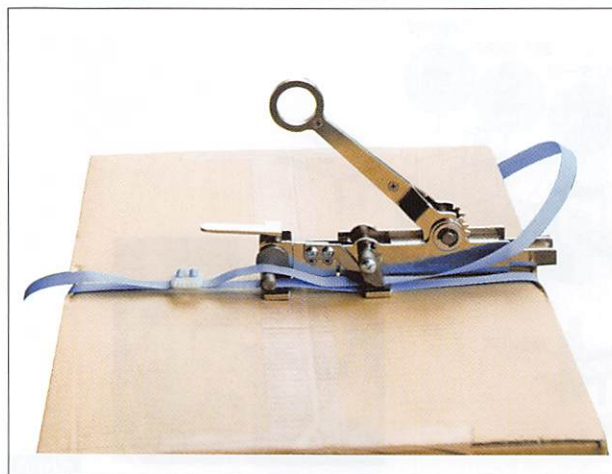


ストッパー用PPバンド引締機 ST-19

機種名	ST-19
重量	970g
寸法	385W×62D×207Hmm
適正バンド	12mm～19mmPPバンド


【特長】

安心・安全の国産。
無限引締めができ、バンド装填が簡単です。
軽量の為『垂直巻き』『鉢巻き』の作業が楽にできます。

●PPバンド用(白)・Vバンド用(黒)ストッパーも販売しております。

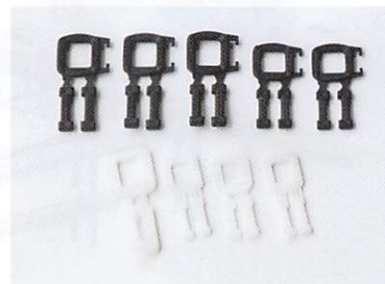

4102

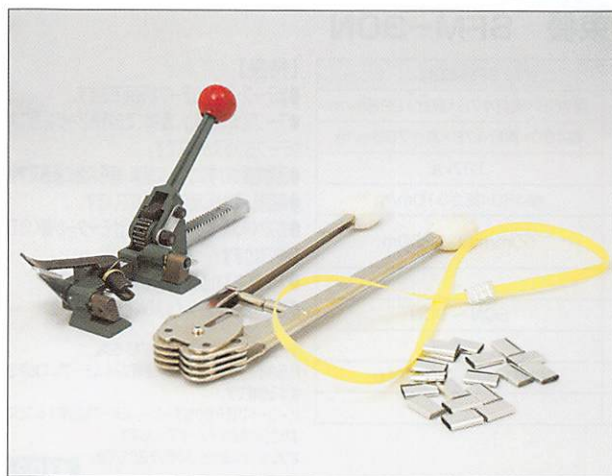

引締機No.90・封減機Pタイプ・金具シール

機種名	No.90	機種名	Pタイプ		
全長	320m/m	用途	PPバンド用		
重量	1.8kg	サイズ	12m/mP	15.5m/mP	19m/mP
適用	PP・紙バンド用	適用シール	12m/m	15.5m/m	19m/m
帯鉄巾		機長(m/m)	358	390	420
帯鉄厚		重量(kg)	1.1	1.25	1.35

金具シール規格表

サイズ	内装	外装
15.5mm	1000コ	10000コ
19mm	1000コ	10000コ

4102



帯鉄用シールレス結束機 No.52SL

機種名	No.52SL
機械寸法	幅335×奥行150×高さ265mm/m
機械重量	約5kg
帯鉄幅	16～19mm/m
帯鉄厚み	0.4～0.7mm/m

【特長】

手動式シールレス結束機は帯鉄のロスやシール金具を必要としないため、作業の効率化とコストの削減が図れます。
結束後に変形しないフラットパッケージが最適です。
シンプル構造のため操作が簡単でカッター調節も必要ありません。
高品質、高性能、耐久性に優れています。
すべての部品がスチールを使用しているため頑強で資源の再利用が100%できます。



4102

封函機



機 種	SHS-15	SHL-16	SHS-18	SHL-19	SHF	AS-56	AS-89	
機 械 寸 法	高さ290×巾105×長さ442m/m					高さ211×巾105×長さ423m/m		
重 量	2.2kg				2.4kg	3.53kg		
針 締 調 節	調節ボルトにより任意					エキセンピンにより任意		
ツメ深さ調節	9段階							
ステープル装填数	100本							
適 用 段 ボール	シングル段ボール用		ダブル段ボール用		シングル段ボール・ダブル段ボール共用			
適用ステープル	SS-15	SL-16	SS-18	SL-19	SS-15 SS-18 SL-16 SL-19	SS-15 SL-16	SS-18 SL-19	
針 の 寸 法	 35mm×15mm 35m/m×15m/m	 34mm×16mm 34m/m×16m/m	 35mm×18mm 35m/m×18m/m	 34mm×19mm 34m/m×19m/m	どの寸法も使用可能 35m/m×15m/m 35m/m×18m/m 34m/m×16m/m 34m/m×19m/m		35m/m×15m/m 34m/m×16m/m	35m/m×18m/m 34m/m×19m/m

4102

ストレッチ包装機 パレラ2000

	パレラ2000 (高床型)	パレラ2000L (低床型)
最大貨物サイズ	長さ1100×巾1100mm	
最大荷重	1000kg	
ターンテーブル回転数	MAX.8rpm	
ターンテーブルサイズ	φ1200×高さ224mm	φ1200×高さ85mm
包装機サイズ	長さ1200×巾1200×高さ224mm	長さ2000×巾1200×高さ335mm
包装機重量	158kg	187kg
使用電源	三相AC200V 0.4kW	

【特長】

- ローコストで手軽にラッピング。豊富なオプションで半自動タイプまでグレードアップが可能です。
- 手巻きユーザーへの機械化を促進するための低価格を実現。
- インバーターの使用により、低速回転から高速回転へと変わるソフトスタート方式なので、操作しやすく荷崩れも防ぎます。
- 操作は足踏みスイッチでコントロールできるため、両手が自由に使えます。
- 漏電ブレーカーを標準装備していますので、安心してご使用いただけます。
- 移動用にフォークの差し込み口を設置しています。

2070

タッチスクリーン80 TS80

包装可能製品	サイズ	対角2000mm以内
	高さ	2200mm以内
	重量	200～2000kg
使用電源	三相AC200V ±10% 50/60Hz	
使用可能フィルム	種類	プレストレッチフィルム
	幅	500mm
	巻外径	φ300mm以内
	厚み	20～25μ
	紙管内径	φ76mm
	重量	24kg以内
機械サイズ	長さ2704×巾1650×高さ2644mm	
機械重量	約480kg	

【特長】

- シーケンサ搭載の多機能プレストレッチタイプ。
- 被包装物のコーナーでフィルムが局部的に薄くなるという問題がなくなり、異型包装物への対応が高くなります。
- ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードをタッチスクリーン上で数値入力設定ができるので、包装物に適した巻き姿が選べます。
- 最上下部のフィルム巻き回数は各々セッティングが可能です。
- ターンテーブル定位停止機能搭載。

2070

タッチスクリーン50 TS50

包装可能製品	サイズ	対角2000mm以内
	高さ	2200mm以内
	重量	200～2000kg
使用電源	三相AC200V ±10% 50/60Hz	
使用可能フィルム	種類	パワーストレッチタイプ
	幅	500mm
	巻外径	φ300mm以内
	厚み	20～25μ
	紙管内径	φ76mm
	重量	24kg以内
機械サイズ	長さ2704×巾1650×高さ2644mm	
機械重量	約460kg	

【特長】

- スタンダードパワーストレッチタイプ。
- タッチパネル・シーケンサ搭載、インバーター制御により、包装条件の入力、機械の運転状況等をスクリーン上に表示、簡単操作。
- ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードを任意に設定できるので、包装物に適した巻き姿が選べます。
- トラブルシューティング機能搭載しており、トラブル発生時にもその内容をスクリーン上に表示、簡単な復帰方法をコメントしますので、万一のトラブル時も安心。
- 品揃えはコンベンショナル方式 (TS50) とプレストレッチ方式 (TS70) の2種類があります。
- ターンテーブルの直径1650mm、定位停止機能も搭載。

2070

全自動低床型包装機 DIA-MAC 30LXV

最大包装物重量 (kg)	1800
最大パレット寸法 (mm)	1200×1200
最大包装物高さ (mm)	2000
ターンテーブル回転速度	0～12rpm

【特長】

- プレストレッチ方式 (300%延伸) でフィルムコストが低減されます。
- 全自動でリモコン付きなのでフォークリフト上から操作可能です。

4700

その他緩衝機器

卓上エア緩衝材製造機 マルチパッドマシン シングル

機械仕様

機 械 寸 法	530W×3200D×300Hmm
機 械 重 量	約22kg
電 源	AC100V 50/60Hz 300W
生 産 能 力	MAX60個/分
設 定	連鎖数(1～99個/連) 連続可能生産数(1～9999連)

緩衝材仕様

品 番	ミシン目間隔	パッドサイズ 縦×横×厚	1分間製造個数	連鎖
S	65mm	55×45×20mm	60	ミシン目入り
M	100mm	85×45×25mm	40	
L	135mm	115×45×30mm	30	

使用フィルム

品 名	材質	規格μm厚×mm幅×m長さ	梱包単位
レギュラータイプ(無地)	PE/PET	32×120×1000	4
メッセージタイプ(印刷入)	PE/PET	32×120×1000	4
静 電 防 止 タイ プ	PE/PET	32×120×1000	4

【特長】

- 横幅53cm、高さ32cm、奥行30cmと小型なので場所を取りません。
- 内蔵ファンにてエアを送り込むため、コンプレッサーは不要です。

2070

プレシールフィルム使用機 クッションハチ

標準仕様

寸 法	幅	450mm
	長さ	570mm
	高さ	460mm
重 量		22kg
電 源		100V 50/60Hz 0.25kW
生 産 ス ピード		66個/分(ピッチ105mm・50Hz時) 79個/分(ピッチ105mm・60Hz時)


材質	フィルムの幅	90mm	210mm
ポリエステル多層フィルム		○	○
ポリエチレン多層フィルム		○	○
酸化型生分解性フィルム		×	○

生産品



1 時 間	2.5m ³	6.3袋(50Hz時)
1 巻	3.0m ³	7.5袋(60Hz時)

使用フィルム(プレシール・半折)

材 質	ポリエステル多層フィルム			
	ポリエチレン多層フィルム			
	酸化型 生分解性フィルム			
フィルムサイズ		幅	ピッチ	長さ
	①	90mm	105mm	500m
	②	210mm	105mm	500m
入 数 (巻) 幅210mm:2 幅90mm:4				

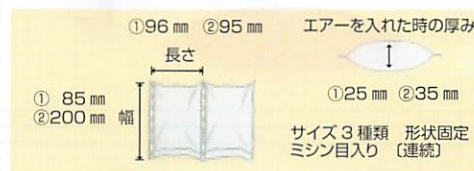


4700

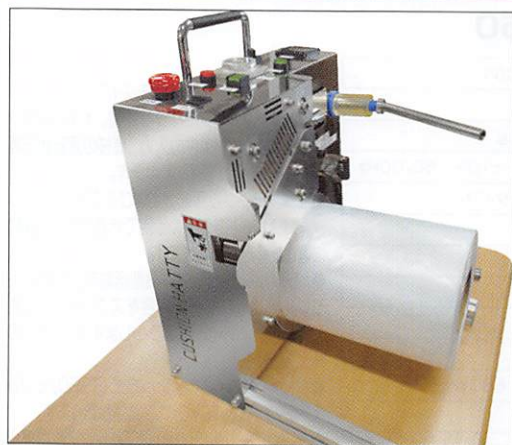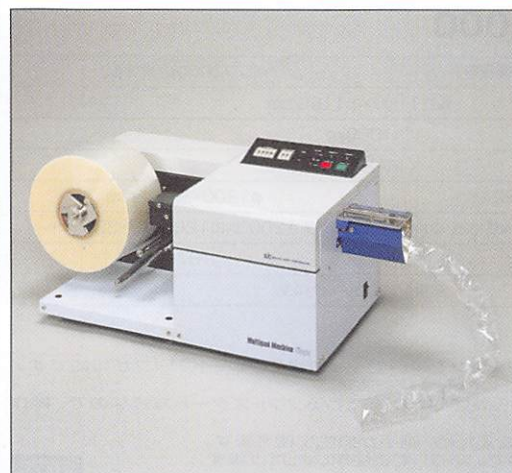

【特長】 卓上1列 中型クッション 形状固定・ミシン目入り

プレシールフィルム使用で高速生産
コンパクト・軽量・簡単操作
フィルム 短期用・長期用
サイズ:2種類

コンベヤ及び搬送機器（工業製品工場）

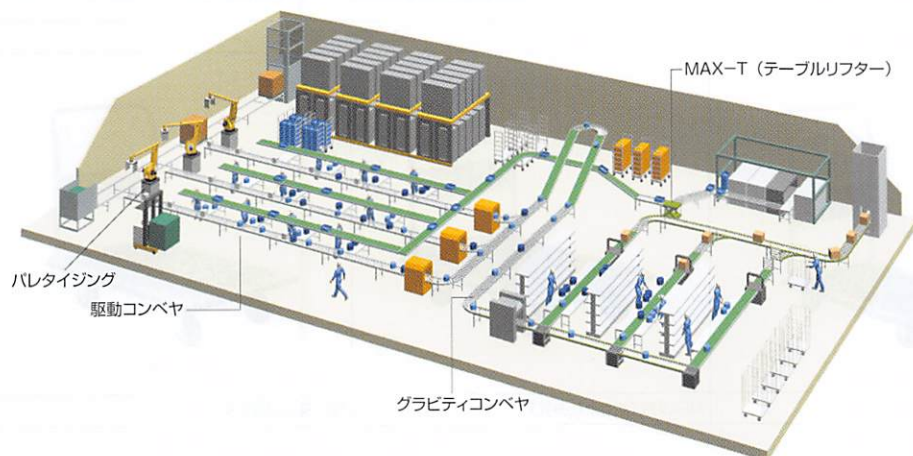


駆動コンベヤ



MAX-T (テーブルリフター)




グラビティコンベヤ

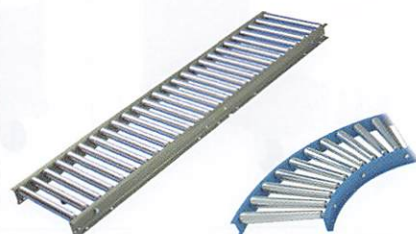


コンベヤ及び搬送機器（食品・医薬品・化粧品製造工場）

ベルゴッチ (ベルトコンベヤ)

パレタイジングロボットシステム

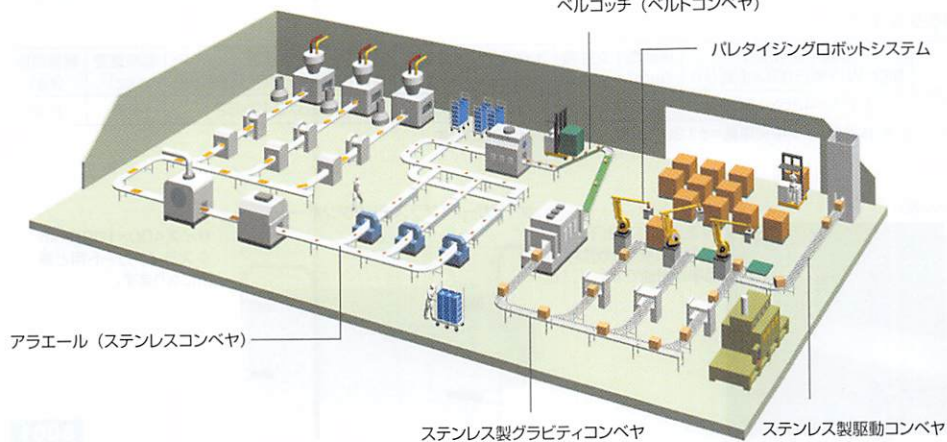


パレタイジングロボットシステム

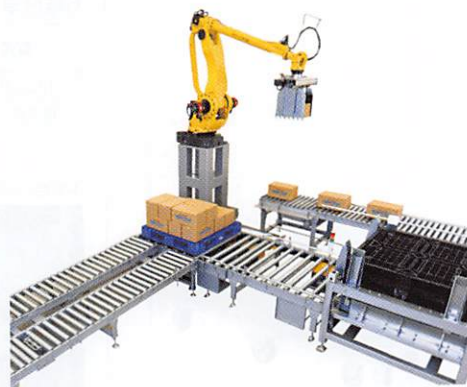

ベルゴッチ
(ベルトコンベヤ)



ステンレス製
グラビティコンベヤ

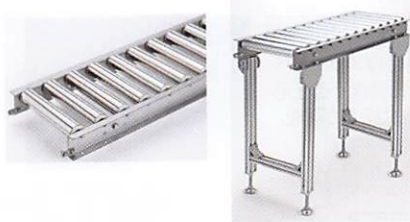

アラエール
(ステンレスコンベヤ)



ニュービューティカー

積載重量150K		積水重量300K	
NB-101 (折りたたみ式)	NB-102 (固定式)	NF-301 (折りたたみ式)	NF-302 (固定式)

タフネスカー

積載重量400K		ハンドストッパー付
		カンタン、安全、能率アップ。 3 拍子そろったスグレモノ! ラクラクワンタッチ式ストッパー付 ※「ハンドストッパー」は、プラスチックフレーム台車にも取付・加工が可能です。
TF-402 (固定式)	TF-403 (両袖式)	

4506

バランスカート

6輪台車:標準タイプ

型式	本体寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×全高(H)	床面高 (mm)	支柱幅 (mm)	本体重量 (kg)	本体荷重 (kg)	棚板寸法 間口(W)×奥行(D)×全高(H)	棚板重量 (kg)	棚板荷重 (kg)
MJC-6-2	1305×425×1507	222	395	32	300	1225×340×52	6.5	100

※標準色:ベージュ(粉体塗装) ※中央車輪=φ130ゴム車、左右車輪=φ100ゴム車

中間棚(スチール製)



用途に応じて上下5段の高さを使い分ける事が可能です。

サイドガード(プラスチックダンボール)



サイズ400×1095mm
※スライドカート用と兼用になります。

6001

スーパースライドカート

6車輪台車:ネ스팅タイプ

型式	本体寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×全高(H)	床面高 (mm)	支柱幅 (mm)	本体重量 (kg)	本体荷重 (kg)	棚板寸法 間口(W)×奥行(D)×全高(H)	棚板重量 (kg)	棚板荷重 (kg)
SSC-6-2	1270×425×1600	277	415	38	300	1210×365×35	5.5	100

※標準色:グレー(粉体塗装) ※中央車輪・左右車輪=φ100 ウレタン車


【特長】

スライド機構

側面のスライドベダル操作で自在走行させる事が可能。

特許取得

スライド走行希望



省スペース化

未使用時はネ스팅収納し、スペースの無駄を省きます。



従来の走行の他に横へのスライド移動が可能となり、狭いスペースでも自由な位置に移動・停止することができます。

6001


キャップアイシステムのご紹介

キャップアイシステムとは・・・

物流現場でのピッキング作業、仕分け作業を支援するデジタルピッキングシステムです。制御コンピュータからネットワークされたアンサーキット(表示・応答装置)を棚や架台に取り付け、ランプ点滅による商品・場所の指示と、数量表示により、ピッキング作業、仕分け作業を行います。作業の生産性と精度が飛躍的に向上します。

特長

- プラスチックに2本のステンレスレールを一体成型したダクトベースの採用により、アンサーキットの配線をなくしました。
- アンサーキットはダクトベース上をスライドして位置変更が可能です。また、着脱も容易にできるため、商品の間口の拡大・縮小、移動ができます。また、万一アンサーキットが破損した場合にも交換が簡単にできます。
- キャップアイシステムは制御用パソコンの指示によりアンサーキットを動作させます。制御用のパソコンにはオリジナルなアプリケーションソフトウェアを導入し、現場に最適なシステムを提供できます。

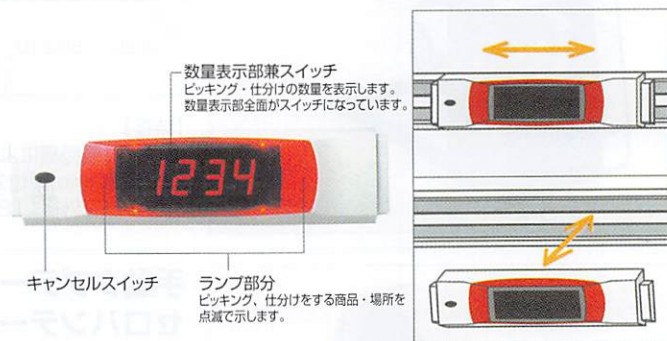

キャップアイシステムの導入により

- 誰でも
知識のあるベテラン作業員でなくても誰でもすぐに作業できる。
- 早く
リストを持たない、読まない、物を探さない、最短距離を歩ける、両手が自由に使える。
- 正確に
リストを読み間違わない。商品・場所を勘違いしない。


運用/ピッキング・仕分け作業のスタート

1. 制御用パソコンにLAN等を介してピッキング(仕分け)データを取り込みます。
2. 制御用パソコンからピッキング(仕分け)をスタートさせます。

ピッキング作業 | 読み取り方式、デジタルピッキングシステム




仕分け作業 | 検閲方式、デジタルアソーティングシステム

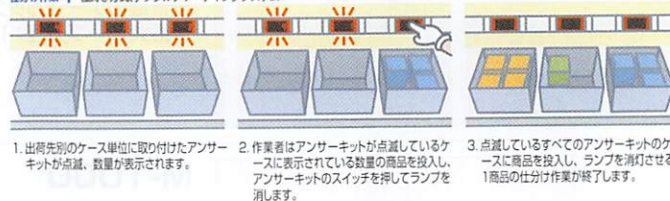

導入業種・商品

- 様々な商品を扱う倉庫、配送センター、生産工場など多種多様な物流現場で使われています。
- 取り扱われている商品は、主に在庫型商品である日用品、衣類、雑貨、家電製品、インテリア、書籍、薬品、加工食品、工業製品生産用の部品。通過型商品である冷凍・生鮮食品、日配品、弁当などがあります。
- 常温倉庫はもとより、チルド、冷凍倉庫などの様々な環境で使用されています。

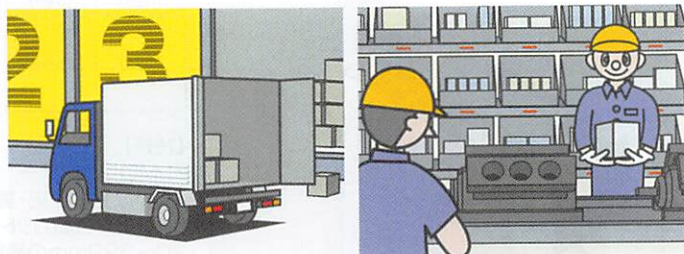

簡単スターターパックのご紹介

- デジタルピッキング・セル生産支援パッケージ『簡単スターターパック』
・デジタルピッキングシステムを早期に導入して効果を試したい、セル生産システムを安価に構築したいお客様に最適なパッケージ製品です。

○製品組立イメージ(セル生産台) ○画面イメージ




※写真はパイプラックにアンサーキットを16台取り付けけた場合のイメージです。

○パッケージ内容

- ・アンサーキット 24台
- ・コントローラ 1台(RS232C接続)
- ・アンサーキット接続用ケーブル(5m)
- ・RS-232Cケーブル(1.5m)
- ・FA支援ソフトウェア

※パソコンや架台、プラスチックコンテナ等は含まれませんのでお客様にてご準備をお願い致します。
※取付・設置費用は含まれません。
(必要な場合はご用命ください。)

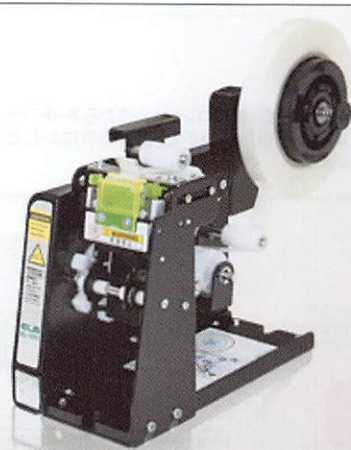

手動タブテープディスペンサー EL-100A フィラメント・テープ仮留めテープ用


手動タブテープディスペンサー EL-100B 仮留めテープ用

テープ幅 (mm)	長さ設定 (mm)	テープ 送り	テープ カット	カット形状	推奨 作業	タブ	サイズ (mm)	質量 (g)
12-25	50-210	手動	手動	EL-100Aギザギザ	中	●	W110	4000
				EL-100B直線			L270	
							H210	

【特長】

●タブ形成機構によりテープの端に均一の寸法(約18mm)のタブを形成50～210mmの範囲内10mm単位で長さ調整可能
☆最大テープ外径:180mm

3305

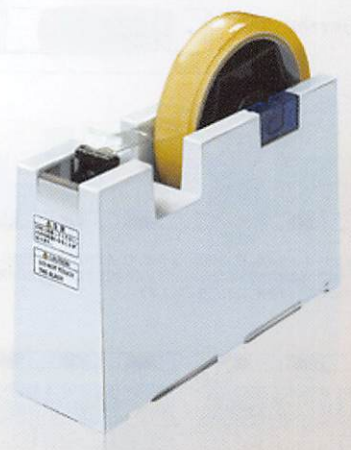


手動タブテープカッター EL-200 セロハンテープ、OPPテープ用

テープ幅 (mm)	長さ設定 (mm)	テープ 送り	テープ カット	カット形状	推奨 作業	タブ	サイズ (mm)	質量 (g)
12-19	—	手動	手動	ギザギザ	軽	●	W55	4000
							L180	
							H110	

【特長】

●タブ形成機構によりテープの端に同一の寸法(約15mm)のタブを形成
※長さ調整機能はついていません
※普通のテープカッターとしてもご利用頂けます
☆最大テープ外径:110mm

3305

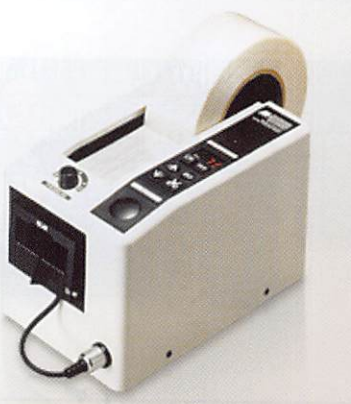

M-1000

テープ幅 (mm)	長さ設定 (mm)	テープ 送り	テープ カット	カット形状	推奨 作業	タブ	サイズ (mm)	質量 (g)
7-50	20-999	自動	自動	直線	中	—	W137	2400
							L245	
							H150	

【特長】

ELMロングセラー 50mm幅モデル
20年以上の歴史・実績があり、世界中でご愛顧頂いている定番機。
自動送り・自動カット オートフィード機能付き
20～999mmの範囲内1mm単位で長さ調整可能
市販の様々なテープに対応
☆最大テープ外径:170mm

3305



MS-1100

テープ幅 (mm)	長さ設定 (mm)	テープ 送り	テープ カット	カット形状	推奨 作業	タブ	サイズ (mm)	質量 (g)
7-50	30-999	自動	自動	直線	中	—	W137	2500
							L249	
							H156	

【特長】

安全機構付き 50mm幅標準モデル
安全シャッター搭載により安全な作業
を自動送り・自動カット オートフィード
機能付
30～999mmの範囲内1mm単位で
長さ調整可能
市販の様々なテープに対応
☆最大テープ外径:170mm

オートフィード機能



3305

機種選定方法

- 1 使用圧力 (MPa) : 使用圧力は、実際に使用する圧力より0.2MPa程度高い機種を選んで余裕を持って下さい。
- 2 空気使用量 (リットル/min) : 本カタログの表示は最高圧力時に吐出す空気量を吸入状態 (大気圧) に換算した値です。
- 3 出力 (kW) : 使用圧力と空気量で決まりましたら仕様表より出力を決定して下さい。
- 4 運転方式 : 自動アンローダ式と圧力開閉器式と迷ひ式がありますので用途にあった運転方式をお選び下さい。
- 5 駆動源:モートル(電源の確認)と、エンジン(種類と駆動方式の確認)があります。
- 6 騒音性(dB (A)) : 低騒音タイプが必要であるかどうか。
- 7 給油式・無給油式 : 圧縮空気の用途が一般産業機械に使用するのか又、特に油分のないクリーンエアを必要とするのか。
- 8 周辺機器の選定:周辺機器には、エアードライヤ、フィルタ、エアートラップ、減圧弁などがあります。用途に応じた機器を選んで下さい。

【運転方式の種類と特長】

自動アンローダ式
比較的低い圧力で空気量を多く使う連続作業に適します。
●圧力が一定の強さになると、付属の圧力調整弁 (自動アンローダ) の働きにより規定圧力範囲内で、空回転、圧縮回転を自動的にに行い、常に一定の範囲に圧力を保つ方式です。
圧力開閉器式
比較的高い圧力での断続多作業に適します。
●付属の圧力開閉器により規定圧力範囲内で自動的に電動機を起動、停止させ、常に一定の範囲に圧力を保つ方式です。

5710

富士コンプレッサーNLPシリーズ (空冷一段形)

形式	電動機仕様	電動機定格出力 (kW)	圧縮機 (シリンダ径 (mm) × 行程 (mm) × シリンダ数)	回転速度 (min-1)	最高圧力 (Mpa)	吐出空気量 (ℓ/min)	換気扇外形 (mm)	外形寸法 (巾 (mm) × 奥行 (mm) × 高さ (mm))	空気取出口 (Rc)	空気タンク容積 (ℓ)	騒音値 (dB (A))	概略質量 (電動機含) (kg)
NLP-07	MS	0.75	65×37×1	1130	0.99	82	φ140	810×705×1090	1/2	13.8	50	135
NLP-15	MT	1.5	76.2×55×1	1160		154					51	155
NLP-22	MT	2.2	65×60×2	1000		250					53	166
NLP-37	MT	3.7	76.2×65×2	1030		385					56	256
NLP-55	MT	5.5	90×85×2	800		600	φ250	1025×650×990	3/4	38	57	259
NLP-75	MT	7.5	90×80×3	800		850					58	413
NLP-110	MT	11	(L) 110×80×2 (H) 90×80×1	960		1200	φ400	1115×1060×1574	1	30	62	465

注) 1. 吐出空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸入状態 (大気圧) に換算した値です。 2. 騒音値は正面1.5m全負荷時、無騒音で測定した値です。
3. サブタンクはオプションになっております。 4. MS: 単相モートル、MT: 三相モートル

【用途】

- 静かな作業環境での塗装及び一般向上の空気源
- 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策
- 精密機械の制御・ガスリスタンなどに使用するスペースの狭い所
- 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。

5710


富士コンプレッサー OLS/OLPシリーズ オイルレス形 (空冷一段形)

【特長】

- 完全無給油式で、一切潤滑油を使用としないため、良質なクリーンエアが得られます。
- 給油、油交換などする必要がありません。
- 輪受部は油切れの心配がなく、またピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。

【用途】

食品・化学用: 液体・粉末の散布、圧送、攪拌、空気供給
塗装用: 精密塗装、小物塗装、装飾
制御・計測用: 自動車制御装置、精密機器、エア・マイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機
農家用: 清掃、薬剤散布
酸素補給用: 活魚、鑑賞魚、潜水夫
清掃・クリーニング用: 塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他

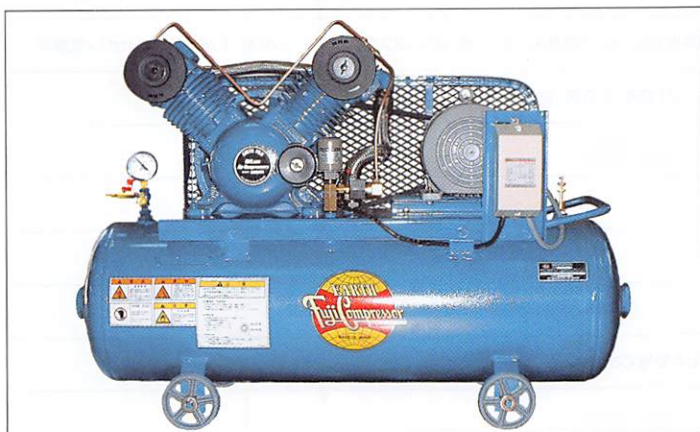

形式	電動機仕様	電動機定格出力 (kW)	運動方法	圧縮機 (シリンダ径 (mm) × 行程 (mm) × シリンダ数)	回転速度 (min-1)	吐出空気量 (ℓ/min)	最高圧力 (Mpa)	空気タンク容積 (ℓ)	外形寸法 (巾 (mm) × 奥行 (mm) × 高さ (mm))	概略質量 (電動機含) (kg)
OLS-02	MS	0.2	圧力開閉器式	50×18×1	1420/1730 (50/60Hz)	25	0.5	16	420×300×580	18
	MT				1420/1700 (50/60Hz)				420×300×568	
OLS-04	MS	0.4		60×21×1	1420/1730 (50/60Hz)	45	0.7	26	530×300×620	29
	MT				1420/1700 (50/60Hz)				530×300×610	
OLS-07	MS	0.75		60×50×1	980	75		57	900×420×830	93
	MT									87
OLS-15	MT	1.5		82×60×1	880	165	0.95	83	1010×480×900	112
OLS-22	MT	2.2			650	240		99	1210×480×840	144
OLS-37	MT	3.7		82×72×2	850	405		130	1240×580×970	194
OLS-55	MT	5.5			860	605		185	1390×620×1100	266
OLS-75	MT	7.5	自動アンローダ式	105×85×2	915	875	0.85	260	1690×620×1110	338
OLS-110	MT	11			900	1280		317	2030×640×1195	420
OLP-07	MS	0.75		60×50×1	980	75		57	900×420×830	92
	MT									86
OLP-15	MT	1.5		82×60×1	880	165	0.95	83	1010×480×900	109
OLP-22	MT	2.2			650	240		99	1210×480×840	140
OLP-37	MT	3.7		82×72×2	850	405		130	1240×580×970	174
OLP-55	MT	5.5			860	605		185	1390×610×1100	260
OLP-75	MT	7.5		105×85×2	915	875		260	1690×620×1110	328
OLP-110	MT	11			900	1280		317	2030×640×1195	410

注) 1. 吐出空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸入状態 (大気圧) に換算した値です。保証値については別途お問い合わせください。2. 0.2/0.4kWの製品は50Hz/60Hz専用製品です。ご注文の際は周波数をご指示下さい。3. 0.2/0.4kWはビルトインモートル式になっています。4. 感熱抵抗素子とプッシュレゾノイドを使った電子式スターティングアンローダの採用により、節電効果を高めました。(0.2/0.4kW単相品) 5. 0.2、0.4、0.75kWの単相モートル付のみ電源コード (プラグ付)、1.25sq×3000mm付です。(但し0.75kWは2.0sq×3000mm) 6. MS: 単相モートル、MT: 三相モートル

※騒音規制及び振動規制法

7.5kW以上の空気圧縮機を設置する場合、届出の対象となります。各都道府県により異なりますので、所轄の区市町村の公害担当にお問い合わせ下さい。

5710

